


REC'D PCT

31 MAR 2005

PO 2004/007598

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

24.6.2004



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2003年 9月22日

出 願 番 号
Application Number: 特願2003-330351
[ST. 10/C]: [JP2003-330351]


出 願 人
Applicant(s): 松下電工株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 8月 6日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



Best Available Copy

出証番号 出証特2004-3070037

【書類名】 特許願
【整理番号】 03P02463
【提出日】 平成15年 9月22日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H05H 1/46
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 4 8 番地 松下電工株式会社内
 【氏名】 柴田 哲司
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 4 8 番地 松下電工株式会社内
 【氏名】 山崎 圭一
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 4 8 番地 松下電工株式会社内
 【氏名】 田口 典幸
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 4 8 番地 松下電工株式会社内
 【氏名】 澤田 康志
【特許出願人】
 【識別番号】 000005832
 【氏名又は名称】 松下電工株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100087767
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 西川 恵清
 【電話番号】 06-6345-7777
【選任した代理人】
 【識別番号】 100085604
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 森 厚夫
【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2003-149961
 【出願日】 平成15年 5月27日
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 053420
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 9004844

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

プラズマ生成用ガスを放電により活性化させ、この活性化されたプラズマ生成用ガスを被処理物に吹き付けるプラズマ処理装置において、一端側の開口からプラズマ生成用ガスが流入すると共に他端側の開口から活性化されたプラズマ生成用ガスが流出する複数の貫通孔と、各貫通孔内でそれぞれ放電を発生させるための電極とが設けられた絶縁基材からなる反応器を具備することを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項 2】

絶縁基材が平板状に形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載のプラズマ処理装置。

【請求項 3】

電極が絶縁基材に埋設されていることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のプラズマ処理装置。

【請求項 4】

電極が貫通孔内に露出されていることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 5】

電極が貫通孔で露出されていないことを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 6】

貫通孔内で電気力線がプラズマ生成用ガスの流通方向と交差する方向に発生するように電極を配設して成ることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 7】

貫通孔内で電気力線がプラズマ生成用ガスの流通方向と平行な方向に発生するように電極を配設して成ることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 8】

隣り合う電極の間隔が 0.01～5 mmであることを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 9】

貫通孔の開口形状が直径 0.01～1.5 mmの円形状であることを特徴とする請求項 1 乃至 8 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 10】

貫通孔の開口形状が短手寸法 0.01～1.5 mmのスリット状であることを特徴とする請求項 1 乃至 8 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 11】

層状の電極を絶縁基材に形成すると共に貫通孔に合致する位置において電極に開口を形成し、隣り合う開口の間において電極に欠損部分が無いことを特徴とする請求項 1 乃至 10 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 12】

一对の層状の電極を絶縁基材に対向させて形成すると共に、ガスの流通方向において下流側の電極の周端部を上流側の電極の周端部よりも外側に突出させて成ることを特徴とする請求項 1 乃至 11 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 13】

絶縁基材がセラミックスにて形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至 12 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 14】

絶縁基材がアルミナにて形成されていることを特徴とする請求項 13 に記載のプラズマ処理装置。

【請求項 15】

休止区間を持つパルス状の電圧を電極に印加する電源を具備することを特徴とする請求項 1 乃至 14 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 16】

周波数が 1 Hz ~ 200 kHz の電圧を電極に印加する電源を具備することを特徴とする請求項 1 乃至 15 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 17】

デューティー比が 0.01 ~ 80 % のパルス状の電圧を電極に印加する電源を具備することを特徴とする請求項 1 乃至 16 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 18】

一対の電極を中点接地して成ることを特徴とする請求項 1 乃至 17 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 19】

反応器に対して、希ガス、窒素、酸素、空気の少なくとも一つを含有するガス、またはこれらの二種以上の混合ガスを、プラズマ生成用ガスとして供給するガス供給手段を具備することを特徴とする請求項 1 乃至 18 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 20】

絶縁基材を冷却する放熱器を具備することを特徴とする請求項 1 乃至 19 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 21】

二次電子が放出されやすい温度に絶縁基材を温度調整するための温度調整手段を用いて成ることを特徴とする請求項 1 乃至 20 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 22】

全ての貫通孔に対してプラズマ生成用ガスをほぼ均一な流速で供給するためのガス均一化手段を設けて成ることを特徴とする請求項 1 乃至 21 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 23】

反応器を複数の絶縁基材を組み合わせて形成して成ることを特徴とする請求項 1 乃至 22 のいずれかに記載のプラズマ処理装置。

【請求項 24】

請求項 1 乃至 23 のいずれかに記載のプラズマ処理装置に適用される反応器の製造方法であって、絶縁材料を成形した複数の開口を有する複数のシート材の間に、導電体材料を成形した導電体膜を、各シート材の開口が合致するように積層して、一体成形することにより、シート材にて絶縁基材を、導電体膜にて電極を、シート材の開口にて貫通孔をそれぞれ形成することを特徴とするプラズマ生成用の反応器の製造方法。

【請求項 25】

請求項 1 乃至 23 のいずれかに記載のプラズマ処理装置を用い、複数の各貫通孔の一端側から他端側へプラズマ生成用ガスを流通させると共に電極に電圧を印加して各貫通孔内で放電を発生させることにより、貫通孔内でプラズマを発生させてプラズマ生成用ガスを活性化させ、この活性化されたプラズマ生成用ガスを各貫通孔の他端側から被処理物の表面に噴射することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項 26】

被処理物が、フラットパネルディスプレイ用ガラス材、プリント配線基板又は樹脂フィルムであることを特徴とする請求項 25 に記載のプラズマ処理方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】プラズマ処理装置、プラズマ生成用の反応器の製造方法、及びプラズマ処理方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、被処理物の表面に存在する有機物等の異物のクリーニング、レジストの剥離やエッチング、有機フィルムの密着性の改善、金属酸化物の還元、成膜、めっき前処理、コーティング前処理、各種材料・部品の表面改質などの表面処理に利用されるプラズマ処理装置、このプラズマ処理装置に適用されるプラズマ生成用の反応器、及びこれを用いたプラズマ処理方法に関するものであり、特に、精密な接合が要求される電子部品の表面のクリーニングに好適に応用されるものである。

【背景技術】

【0002】

従来、一对の電極を対向させて配置することによって電極間の空間を放電空間として形成し、放電空間にプラズマ生成用ガスを供給すると共に電極間に電圧を印加することによって、放電空間で放電を発生させてプラズマを生成し、放電空間からプラズマ或いはプラズマの活性種を噴き出して被処理物に吹き付けることによって、被処理物に表面改質などプラズマ処理を施すことが行われている（特許文献1参照）。

【0003】

このようなプラズマ処理においては、プラズマ或いはプラズマの活性種を一つの噴出口から吹き出すと共に、この吹き出し方向と直交する方向に向けて被処理物を搬送し、このように被処理物を搬送しながらプラズマ処理を施すものであるが、プラズマ或いはプラズマの活性種が噴き出される面積が小さいことから、被処理物に対して局所的にしかプラズマ処理を施すことができず、処理ムラが生じやすいものであり、また大面積の被処理物に対して処理を行う場合には被処理物を搬送しながら処理を行わなければならない、処理時間が長くなって処理効率が低下してしまうものである。

【0004】

一方、特許文献2等に記載されている技術では、平行に配置した複数の電極の表面に固体誘電体を配置した誘電体被覆電極を有する反応容器を用いることにより、プラズマ或いはプラズマの活性種が噴き出される領域の面積を大きくしている。

【0005】

しかし、この特許文献2に記載されているような技術では、大面積の被処理物に対しても一度に表面処理を行うことができるが、この処理面積の全体に亘って均一なガス流でプラズマ或いはプラズマの活性種が噴き出されるようにすることは難しく、表面処理を均一に行うようにすることは困難であるという問題がある。さらに、このような大面積の処理を一度に行う場合には、大量のガスを消費することになりランニングコストが大幅に増加すると言う問題が生じる。

【0006】

また、大面積の処理が可能な処理装置を作製したとしても、処理対象である液晶パネル用ガラス等が更に大型化すれば、一度の処理にて表面処理を行うのは困難であり、更なる大面積の処理が可能となるように設計変更を繰り返していかなければならないが、従来はこのような設計変更は容易ではなく、多大な設備投資が必要なものであった。

【特許文献1】特開平11-335868号公報

【特許文献2】特開平4-358076号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

本発明は上記の点に鑑みて為されたものであり、処理範囲を大面積化することができると共に、少ないガス消費量（低ランニングコスト）で均一な処理を行うことができ、しかも処理対象に応じて容易に設計変更が可能なプラズマ処理装置、このプラズマ処理装置に用

いられる反応器の製造方法、及びこのようなプラズマ処理装置を用いたプラズマ処理方法を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明に係るプラズマ処理装置は、プラズマ生成用ガスGを放電により活性化させ、この活性化されたプラズマ生成用ガスGを被処理物5に吹き付けるプラズマ処理装置において、一端側の開口からプラズマ生成用ガスGが流入すると共に他端側の開口から活性化されたプラズマ生成用ガスGが流出する複数の貫通孔2と、各貫通孔2内でそれぞれ放電を発生させるための電極3, 4とが設けられた絶縁基材1からなる反応器Rを具備することを特徴とする。これにより、大気圧又はその近傍の圧力で、各貫通孔2の内側に気体放電を発生し、この気体放電により生じる活性種を含む活性化されたプラズマ生成用ガスGのガス流を複数の貫通孔2から吹き出して被処理物5に供給することによって、大面積に亘って高効率で均一なプラズマを発生させることができ、少ないガス流量で大面積に亘る被処理物5の表面処理を均一に行うことができるものであり、また、絶縁基材1を適宜複数組み合わせることで、被処理物5の変更に応じて容易に設計変更を行うことが可能なものである。

【0009】

上記の絶縁基材1は、平板状に形成することが好ましく、また電極3, 4は絶縁基材1に埋設するように形成することが好ましいものであり、これにより貫通孔2及び電極3, 4を微細加工して、より均一な処理が可能となるものである。

【0010】

また、電極3, 4が貫通孔2に露出されるようにすると、放電性を高めることができる。

【0011】

また、電極3, 4が貫通孔2に露出されないように形成しても良く、この場合は、誘電体バリア放電を貫通孔2に発生させることとなり、電極3, 4が直接放電やプラズマに曝されることを防いで電極3, 4の損耗を防止すると共に、放電を安定化させて、プラズマ発生密度を向上することが可能となる。

【0012】

また、貫通孔2内で電気力線がプラズマ生成用ガスGの流通方向と交差する方向に発生するように電極3, 4を配設すると、プラズマ生成用ガスGの流通方向と交差する方向に放電を発生させて、プラズマ生成用ガスGの活性化を行うことができる。

【0013】

また、貫通孔2内で電気力線がプラズマ生成用ガスGの流通方向と平行な方向に発生するように電極3, 4を配設しても良く、この場合はプラズマ生成用ガスGの流通方向と平行な方向の高密度のストリーマ放電を発生させることができ、プラズマ生成用ガスGの活性を更に向上し、更に高効率の表面処理を行うことが可能となる。

【0014】

また、隣り合う電極3, 4の間隔は0.01~5mmの範囲とすることが好ましく、これにより、気体放電（プラズマ）を安定に発生させることができる。

【0015】

また、貫通孔2の開口形状は直径0.01~15mmの円形状とすることが好ましく、この場合、特にプラズマ生成用ガスGの流量を抑制しつつ、大面積の処理が可能となるものである。

【0016】

また、貫通孔2の開口形状を短手寸法0.01~15mmのスリット状とすることも好ましく、この場合、特に貫通孔2の短手方向に沿って被処理物5を搬送しつつプラズマ処理を行うと、表面処理の均一性を更に向上することが可能となるものである。

【0017】

また、層状の電極3, 4を絶縁基材1に形成すると共に貫通孔2に合致する位置におい

て電極 3, 4 に開口 8 を形成し、隣り合う開口 8、8 の間において電極 3, 4 に欠損部分 30 が無いようにすることが好ましく、この場合、絶縁基材 1 の表面で沿面放電 31 の発生を少なくすることができ、沿面放電 31 からの被処理物 5 に対するアークショートが発生しにくくなり、従って、アークによる被処理物 5 の損傷を少なくすることができるものである。

【0018】

また、一對の層状の電極 3, 4 を絶縁基材 1 に対向させて形成すると共に、ガスの流通方向において下流側の電極の周端部を上流側の電極の周端部よりも外側に突出させるのが好ましく、この場合、絶縁基材 1 の表面において電極 3, 4 の周端間に対応する箇所での沿面放電 31 の発生を抑えることができ、開口 8 に対応する箇所以外での沿面放電 31 を少なくすることができてアークによる被処理物 5 の損傷をさらに少なくすることができるものである。

【0019】

また、絶縁基材 1 はセラミックスにて形成されていることが好ましく、この場合、絶縁基材 1 に高い耐熱性と強度とを付与することができ、耐久性が高いものである。

【0020】

特に、絶縁基材 1 を高強度且つ安価なアルミナにて形成することが好ましい。

【0021】

また、休止区間を持つパルス状の電圧を電極 3, 4 に印加する電源 6 を具備するようにすることが好ましく、この場合、複数の貫通孔 2 のそれぞれにおいて均一で安定した放電を高効率で発生させて処理効率を向上することができる。

【0022】

また、周波数が 1 Hz ~ 200 kHz の電圧を電極 3, 4 に印加する電源 6 を具備することが好ましく、これにより電極 3, 4 間の放電を安定化させて表面処理効率を更に向上し、且つプラズマ生成用ガスの過度な温度上昇を抑制して被処理物 5 の熱的損傷を防止し、更に一部の貫通孔 2 への放電の集中を抑制して均一な処理を可能とすることができる。

【0023】

更に、デューティー比が 0.01 ~ 80 % のパルス状の電圧を電極 3, 4 に印加する電源 6 を具備することが好ましく、この場合、特に高効率で安定した放電を発生させることが可能となり、処理効率を更に向上させることができる。

【0024】

また、一對の電極 3, 4 を中点接地するのが好ましく、この場合、活性化されたプラズマ生成用ガス G と被処理物 5 との間の電位差を小さくすることができ、活性化されたプラズマ生成用ガス G からの被処理物 5 に対するアークの発生を防止することができるものである。

【0025】

また、反応器 R に対して、希ガス、窒素、酸素、空気の少なくとも一つを含有するガス、またはこれらの二種以上の混合ガスを、プラズマ生成用ガス G として供給するガス供給手段を具備することが好ましく、これにより、希ガスや窒素により被処理物 5 の表面改質などのプラズマ処理を行うことができ、酸素により有機物の除去などのプラズマ処理を行うことができ、空気により被処理物 5 の表面改質や有機物の除去などのプラズマ処理を行うことができ、希ガスと酸素の混合ガスにより被処理物 5 の表面改質や有機物の除去などのプラズマ処理を行うことができるものである。

【0026】

また、絶縁基材 1 を冷却する放熱器 7 を具備することが好ましく、これにより、絶縁基材 1 の熱変形による割れ等の破損の発生を防止し、また絶縁基材 1 の一部が過剰に加熱されることによる各貫通孔 2 ごとのプラズマ発生の不均一化を防止して、均一な表面処理を維持することができるものである。

【0027】

また、二次電子が放出されやすい温度に絶縁基材 1 を温度調整するための温度調整手段

を用いるのが好ましく、この場合、絶縁基材 1 から放出された二次電子によりプラズマ生成密度を増加させることができ、被処理物 5 の洗浄能力や改質能力などのプラズマ処理能力を向上させることができるものである。

【0028】

また、全ての貫通孔 2 に対してプラズマ生成用ガス G をほぼ均一な流速で供給するためのガス均一化手段を設けるのが好ましく、この場合、活性化されたプラズマ生成用ガス G を全ての貫通孔 2 からほぼ均一に吹き出すことができ、活性化されたプラズマ生成用ガス G の流速分布を少なくして均一なプラズマ処理を行うことができるものである。

【0029】

また、反応器 R を複数の絶縁基材 1 にて形成することも好ましく、これにより、絶縁基材 1 を適宜増減することで処理面積を容易に増減することができ、また絶縁基材 1 の配設位置を適宜変更して種々の形状の領域に対して表面処理を行うようにすることができ、或いは被処理物 5 との距離が異なる絶縁基材 1 を配設して、被処理物 5 に対して意図的に表面処理の度合いが高い部位や低い部位を同時に形成することができるようになり、しかも絶縁基材 1 の組み合わせを変更することで容易に設計変更が可能となるものである。

【0030】

また、本発明に係るプラズマ生成用の反応器の製造方法は、上記のようなプラズマ処理装置に適用される反応器 R の製造方法であって、絶縁材料を成形した複数の開口を有する複数のシート材の間に、導電体材料を成形した導電体膜を、各シート材の開口が合致するように積層して、一体成形することにより、シート材にて絶縁基材 1 を、導電体膜にて電極 3、4 を、シート材の開口にて貫通孔 2 をそれぞれ形成するものであり、これにより、上記のようなプラズマ処理装置に適用される反応器 R を容易に形成することができ、且つ貫通孔 2 や電極 3、4 の微細成形を容易に行うことができるものである。

【0031】

また、本発明に係るプラズマ処理方法は、上記のようなプラズマ処理装置を用い、複数の各貫通孔 2 の一端側から他端側へプラズマ生成用ガス G を流通させると共に電極 3、4 に電圧を印加して各貫通孔 2 内で放電を発生させることにより、貫通孔 2 内でプラズマを発生させてプラズマ生成用ガス G を活性化させ、この活性化されたプラズマ生成用ガス G を各貫通孔 2 の他端側から被処理物 5 の表面に噴射することを特徴とするものである。これにより、大面積に亘って高効率でプラズマを発生させることができ、少ないガス流量で大面積に亘る被処理物 5 の表面処理を行うことができるものであり、また、絶縁基材 1 を適宜複数組み合わせることで、被処理物 5 の変更に応じて容易に設計変更を行うことが可能なものである。

【0032】

上記の被処理物 5 は、フラットパネルディスプレイ用ガラス材、プリント配線基板又は樹脂フィルムであることが好ましく、これらの被処理物 5 に対して有機物等の異物のクリーニング、レジストの剥離やエッチング、有機フィルムの密着性の改善、金属酸化物の還元、成膜、水洗浄前処理、めっき前処理、コーティング前処理、その他の表面改質などの表面処理を行うことができ、またこれらの被処理物 5 の寸法変更等に応じて適宜容易に設計変更が可能なものである。

【発明の効果】

【0033】

上記のように本発明プラズマ処理装置及びこのプラズマ処理装置を用いたプラズマ処理方法では、各貫通孔の内側に気体放電を発生し、この気体放電により生じる活性種を含む活性化されたプラズマ生成用ガスのガス流を複数の貫通孔から吹き出して被処理物に供給することによって、大面積に亘って高効率で均一なプラズマを発生させることができ、少ないガス流量で大面積に亘る被処理物の表面処理を均一に行うことができる。このように一度に表面処理が可能な処理面積を大面積化させると、大面積の被処理物に対しても一度に表面処理を施すことが可能となつて、処理効率を向上することができるものである。また、特に被処理物を搬送しながら表面処理を施す場合などには、搬送中の被処理物が活

性化されたプラズマ生成用ガスのガス流に曝露されている時間を長くすることができ、少ないガス量で効率的に表面処理することができるものであり、従って、ガスの流量を増加させることなく、被処理物と活性種との接触時間を増加させて表面処理の能力を高めることができ、ガスの消費量が増大しないものであり、表面処理のランニングコストが増加することなく経済的に不利にならないものである。

【0034】

更に、複数の絶縁基材を組み合わせて反応器を構成することが容易であり、かつ絶縁基材の数の増減や配置位置の変更等により、容易に設計変更が可能となつて、種々の寸法や形状の被処理物に対するプラズマ処理に、容易に対処することができるものである。

【0035】

また、本発明に係る反応器の製造方法では、上記のようなプラズマ処理装置に適用される反応器を容易に形成することができ、且つ貫通孔や電極の微細成形を容易に行うことができるものである。

【発明を実施するための最良の形態】

【0036】

以下、本発明を実施するための最良の形態を説明する。

【0037】

図1、2に本発明のプラズマ処理装置の一例を示す。このプラズマ処理装置は、板状の絶縁基材1に複数の貫通孔（スルーホール）2と、絶縁基材1内部に埋め込まれた複数（一対）の電極3、4とを備えた反応器Rを備えている。

【0038】

絶縁基材1は高融点の絶縁材料（誘電体材料）で形成されることが好ましく、例えば、石英ガラス、アルミナ、ジルコニア、ムライト、チタニア、チタン酸バリウム、窒化アルミニウムなどのような、高耐熱性、高強度のガラス質材料やセラミックスなどで形成することが好ましいが、これらの材料に限定されるものではない。特に高強度で安価なアルミナ等で形成することが好ましい。

【0039】

また、電極3、4は銅、タングステン、アルミニウム、真鍮、ステンレス鋼などの導電性の金属材料を用いて形成することができるが、特に銅、タングステン等で形成することが好ましい。

【0040】

上記の絶縁基材1と電極3、4の材質は、反応器Rの作製時やプラズマ処理時にかかる熱負荷による変形量の相違による破損を防止するために、線熱膨張率の差が小さいもの同士を適宜選択して用いることが好ましい。

【0041】

絶縁基材1及び貫通孔2の形状は適宜設計されるが、絶縁基材1は板状に形成することが好ましく、図示の絶縁基材1は平面視矩形状に形成されており、略同方向（絶縁基材1の厚み方向）に貫通する平面視円形状の貫通孔2が、複数個形成されている。各貫通孔2は、絶縁基材1の一面と他面でそれぞれ開口し、絶縁基材1の一面の開口がガス導入口2a、他面の開口がガス吹出口2bとして形成されている。

【0042】

この貫通孔2は、適宜の形状に形成することができ、例えば平面視円形状の複数の貫通孔2を二次元状に分散させて形成したり、長方形（スリット状）の複数の貫通孔2を平行並列に配列させて形成したりすることができる。特に平面視円形状の貫通孔2を二次元状に分散させて形成すると、貫通孔2の径やピッチ等の工夫は必要であるが、プラズマ生成用ガスGの単位時間あたりの流量（流速）を抑制しつつ、広い面積にわたり活性化されたプラズマ生成用ガスGを均一に噴射させることができる。

【0043】

また、電極3、4は、電圧が印加された際に貫通孔2内において対となる電極3、4間で放電が発生するように形成されるものであり、例えば対となる電極3、4間に電源6を

接続して、この電極 3, 4 間に休止区間を持つパルス状の電圧が印加されるように形成される。対となる電極 3, 4 のうちの一方は接地された接地電極として形成することができる。このとき貫通孔 2 内の対となる電極 3, 4 間の空間は放電空間として形成される。

【0044】

電極 3, 4 は、上記のように放電空間内で放電を発生させることができるように適宜の形状に形成することができるが、絶縁基材 1 の内部に埋設された状態で、電極 3, 4 が貫通孔 2 の側方に配置されるように形成することが好ましい。

【0045】

図 1, 2 に示す例では、絶縁基材 1 は一面が上方に、他面が下方に配置されており、平面視円形状の複数の貫通孔 2 が上下方向に貫通してガス導入口 2 a が上側、ガス吹出口 2 b が下側に開口するように形成されている。この複数の貫通孔 2 の開口は絶縁基材 1 の一面及び他面において二次元的に分散するように設けられており、図示の例では貫通孔 2 は平面視において平面正方格子状に配列するように設けられ、且つ隣り合う貫通孔 2 同士の間隔が略等間隔となるように形成されている。貫通孔 2 の配置の仕方はこのようなものには限られず、適宜のパターンに配置することができる。例えば貫通孔 2 を平面視において平面最密六方格子状（千鳥状）に配列するように設けると、貫通孔 2 をより密に且つ均一に配置することができ、被処理物 5 に対する表面処理を更に均一に行うことが可能となる。各貫通孔 2 の寸法や、各貫通孔 2 同士の間隔などは、貫通孔 2 内でプラズマ生成用ガスが放電により高効率で活性化され、また貫通孔 2 から噴出される活性化されたプラズマ生成用ガス G が均一に噴射されるように、適宜設定すれば良いが、特にその直径（内径）を 0.01～1.5 mm の範囲に形成することが好ましく、また隣り合う貫通孔 2 同士の間隔は 0.03～6.0 mm の範囲に形成することが好ましい。例えば小面積の被処理物 5 に対するプラズマ処理を行う場合には、貫通孔 2 の径が小さくなるように形成することが好ましい。

【0046】

また、図 6 に示す例では、絶縁基材 1 は一面が上方に、他面が下方に配置されており、平面視長形状（スリット状）の複数の貫通孔 2 が上下方向に貫通してガス導入口 2 a が上側、ガス吹出口 2 b が下側に開口するように形成されている。この複数の貫通孔 2 の開口は絶縁基材 1 の一面及び他面において平行並列に配列するように設けられ、且つ隣り合う貫通孔 2 同士の間隔が略等間隔となるように形成されている。各貫通孔 2 の寸法や、各貫通孔 2 同士の間隔などは、貫通孔 2 内でプラズマ生成用ガス G が放電により高効率で活性化され、また貫通孔 2 から噴出される活性化されたプラズマ生成用ガス G が均一に噴射されるように、適宜設定すれば良いが、特にその幅寸法（短手方向の寸法）を 0.01～1.5 mm の範囲に形成することが好ましく、また貫通孔 2 同士の間隔は 0.01～3.0 mm の範囲に形成することが好ましい。この場合、貫通孔 2 のガス吹出口 2 b からは、貫通孔 2 の長手方向に沿って、活性化されたプラズマ生成用ガス G が連続的に噴射されることとなり、このため特に貫通孔 2 の短手方向に沿って被処理物 5 を搬送しつつプラズマ処理を行う場合には、表面処理の均一性を更に向上することが可能となる。

【0047】

また、図 1, 2 に示す例では、対となる一方の電極 4 と他方の電極 3 とが絶縁基材 1 内に埋設されており、且つ一方の電極 4 が絶縁基材 1 の一面側（上側、ガス導入口 2 a 側）に、他方の電極 3 が絶縁基材 1 の他面側（下側、ガス吹出口 2 b 側）に配置されており、対となる電極 3, 4 が貫通孔 2 内でのプラズマ生成用ガス G の流通方向と平行な方向に並んで配置されている。電極 3, 4 間は間隔をあけて配置されており、この電極 3, 4 間には絶縁基材 1 を構成する絶縁材料（誘電体材料）が介在するようになっている。このとき図示の例では各電極 3, 4 は絶縁基材 1 の内部に連続的な層状に形成され、且つ各貫通孔 2 と合致する位置には開口 8 が形成され、この開口 8 の内面が貫通孔 2 を取り囲むように形成されることで、各電極 3, 4 が貫通孔 2 を取り囲むように形成されている。すなわち、各電極 3, 4 は各貫通孔 2 ごとに別個に形成されているものではなく、連続した層状の電極 3, 4 に形成された複数の開口 8 の内面が、各貫通孔 2 内において放電を発生させる

放電面として形成される。

【0048】

ここで、図1(b)に示す例では、各電極3, 4の開口8の内径と貫通孔2の内径とが同一寸法に形成されて、開口8と貫通孔2の各内面が面一となり、各電極3, 4がその開口8の内面において貫通孔2内に露出するように形成されている。この場合、電極3, 4間に電圧が印加された際の放電性を高めることができ、プラズマ生成用ガスG中の活性種の密度を向上して表面処理効率を向上することができる。特にプラズマ生成用ガスG中に反応性ガスが含有されていない場合には、電極3, 4が露出する場合でも放電時における電極3, 4の損耗が少なく、このためこのように電極3, 4を露出させることにより放電性を向上させることが好ましい。

【0049】

また図2に示す例では、各電極3, 4の開口8の内径は貫通孔2の内径よりも大きくなるように形成されており、各電極3, 4の開口8の内面はすべて絶縁基材1の内部に埋設されるようになっている。このとき、各電極3, 4は貫通孔2内には露出しないように形成され、電極3, 4間に電圧が印加された際には、貫通孔2内では誘電体バリア放電が発生する。この場合、各電極3, 4の放電面が絶縁基材1を構成する絶縁材料（誘電材料）によって保護されることとなり、特にプラズマ生成用ガスG中に反応性ガスが含有されている場合でも電極3, 4の損耗を防止することができる。また、電極3, 4を露出させる場合では高電圧下においてアークが発生して放電が不安定になる場合があるが、電極3, 4を絶縁材料（誘電材料）によって被覆することで、高電圧下におけるアーク放電の発生が抑制されて、安定した放電の維持が可能となる。絶縁基材1を構成する絶縁材料（誘電材料）による各電極3, 4の被覆の厚みは適宜設定されるが、電極3, 4の表面を十分に保護すると共に良好な放電性を維持するためには、その厚みが0.01~3mmの範囲であることが好ましい。

【0050】

また上記の電極3, 4の間隔（放電面の間隔）は気体放電（プラズマ）を安定に発生するために0.01~5mmに設定するのが好ましい。

【0051】

上記のようにして貫通孔2におけるプラズマ生成用ガスGの流通方向と平行な方向に電極3, 4を並べて設けると、図9(a)に示すように、電極3, 4間の電位差によって貫通孔2内に発生する電気力線（図中の矢印）は、プラズマ生成用ガスGの流通方向と平行な方向となる。このとき、貫通孔2内の放電空間では、高密度のストリーマ放電を生成することができるため、この放電によって生成される活性種の密度を高めることができ、これによりプラズマ処理の効率を向上することが可能となる。特に図示の例では、電極3, 4はその放電面が共に貫通孔2を全周に亘り取り囲むように形成されているため、電気力線は貫通孔2内の全周に亘って発生し、これに応じて放電が貫通孔2内の内周全体に沿って発生し、このため、より高効率にプラズマを発生させることが可能となる。

【0052】

また特に絶縁基材1のガス吹出口2b側に配置される電極3を接地電極として形成すると、被処理物5の表面処理の際に対となる電極3, 4のうち被処理物5側に配置されるものが接地電極となることから、この電極3と被処理物5との間の電位差が大きくなることを抑制して電極3と被処理物5との間のアークの発生を防止することができ、被処理物5に放電による損傷が発生しないようにすることができるものである。

【0053】

上記のように層状に形成される電極3, 4においては、開口8以外に欠損部分（抜けた部分）が無い方が好ましい。すなわち、図11(a)(b)はいずれも図2に示す絶縁基材1に設けた電極3, 4の一例を示すが、この場合、欠損部分30が開口8の周辺に多数存在する図11(a)の電極3, 4よりも、欠損部分30が開口8の周辺に存在しない図11(b)の電極3, 4を用いるのが好ましい。

【0054】

図11(a)の電極3, 4を用いて絶縁基材1を形成した場合、電極3, 4間に電源6で電圧を印加すると、図12(a)に示すように、絶縁基材1の下面において開口8に対応する箇所と欠損部分30に対応する箇所の両方に沿面放電31が生じる。

【0055】

一方、図11(b)の電極3, 4を用いて絶縁基板1を形成した場合では、電極3, 4間に電源6で電圧を印加すると、図12(b)に示すように、絶縁基材1の下面において主に開口8に対応する箇所に沿面放電31が生じるだけであり、図12(a)のものに比べて、沿面放電31が少なくなる。

【0056】

そして、沿面放電31は被処理物(ワーク)5に最も近接した放電であって、沿面放電31が多いと、沿面放電31からの被処理物5に対するアークが生じやすくなるものであるが、図12(b)の絶縁基材1では図12(a)のものに比べて、沿面放電31が少なくなるので、被処理物5との間でアークが発生しにくくなり、従って、放電による被処理物5の損傷を少なくすることができるものである。

【0057】

また、上記のように層状に形成される一对の対向する電極3, 4のうち、被処理物5に近い方に配置される電極3の周端部を遠い方に配置される電極4の周端部よりも外側に突出させるのが好ましい。すなわち、図13に示すように、対向する一对の電極3, 4を設けた絶縁基材1を正射影投影した場合に、上側の電極4と下側の電極3(図13(a)に破線で示す)がほぼ相似形で、且つ上側の電極4が下側の電極3に包含されるような大きさのパターンに電極3, 4を形成するのが好ましい。このように下側の電極3の面積を上側の電極4の面積よりも大きく形成すると、図13(b)(c)に示すように、上側の電極4の周端部よりも外側に、下側の電極3の周端部が突出して位置するものであり、これにより、貫通孔2における電極3, 4間の電圧よりも、電極3, 4の周端間での電圧を低くすることができ、この結果、絶縁基材1の下面において電極3, 4の周端間に対応する箇所での沿面放電31の発生を抑えることができ、開口8に対応する箇所以外での沿面放電31を少なくすることができ、アークによる被処理物5の損傷をさらに少なくすることができるものである。尚、図13(b)では貫通孔2の一部が図示省略されている。

【0058】

また、電極3, 4は、上記のように形成するほか、適宜の形状に形成することができる。また、貫通孔2におけるプラズマ生成用ガスGの流通方向と交差する方向(例えば直交する方向)に複数の電極3, 4を並べて設けることもできる。

【0059】

図6に示す例では、絶縁基材1中の同一の層内に、対となる二種の電極3, 4が間隔をあけてパターン状に埋設されており、一方の電極4は各貫通孔2の一側に、他方の電極3は各貫通孔2の他側に配置されるようになっている。

【0060】

また、図示の例では、対となる一方の電極4と他方の電極3とが絶縁基材1内に埋設されており、且つ各電極3, 4は絶縁基材1内の同一の層内に配置されており、対となる電極3, 4が貫通孔2内でのプラズマ生成用ガスGの流通方向と交差する方向(直交する方向)に並んで配置されている。電極3, 4間は間隔をあけて配置されており、この電極3, 4間には絶縁基材1を構成する絶縁材料(誘電体材料)が介在するようになっている。

【0061】

図示の例では各電極3, 4は絶縁基材1の内部に連続的な層状に形成されているが、このとき各電極3, 4は貫通孔2の並び方向に沿った方向に長い給電部3a, 4aから貫通孔2の長手方向に長い複数の電極部3b, 4bを延設した櫛形状に形成されており、隣合う貫通孔2の間には、各電極3, 4の電極部3b, 4bが交互に配置されるようになって、貫通孔2の一側には一方の電極3の電極部3bが、他側には他方の電極4の電極部4bがそれぞれ配置される。すなわち、各電極3, 4は各貫通孔2ごとに別個に形成されているものではなく、連続した層状の電極3, 4に形成された電極部3b, 4bの端面が、

各貫通孔 2 内において放電を発生させる放電面として形成される。

【0062】

また上記の電極 3, 4 の間隔 (放電面の間隔) は気体放電 (プラズマ) を安定に発生するために 0.01 ~ 5 mm に設定するのが好ましい。

【0063】

このように電極 3, 4 を配設すると、図 9 (b) に示すように、電極 3, 4 間の電位差によって貫通孔 2 内に発生する電気力線 (図中の矢印) は、プラズマ生成用ガス G の流通方向と交差する方向となる。このとき、プラズマ生成用ガス G の流通方向と交差する方向に放電を発生させて、プラズマ生成用ガス G の活性化を行うことができるものである。

【0064】

ここで、図 6 に示す例では、各電極 3, 4 の電極部 3 b, 4 b の対向する端面同士の間隔は、貫通孔 2 の開口の幅寸法よりも大きくなるように形成されており、各電極 3, 4 の電極部 3 b, 4 b の端面はすべて絶縁基材 1 の内部に埋設されるようになっている。このとき、各電極 3, 4 は貫通孔 2 内には露出しないように形成されている。この場合各電極 3, 4 の放電面が絶縁基材 1 を構成する絶縁材料 (誘電材料) によって保護されることとなり、図 2 に示す場合と同様に電極 3, 4 の損耗を防止することができるものである。この場合も、絶縁基材 1 を構成する絶縁材料 (誘電材料) による各電極 3, 4 の被覆の厚みは 0.01 ~ 3 mm の範囲であることが好ましい。

【0065】

また、図示はしていないが、各電極 3, 4 の電極部 3 b, 4 b の対向する端面同士の間隔と貫通孔 2 の開口の幅寸法を同一寸法に形成して、電極部 3 b, 4 b の端面と貫通孔 2 の内面が面一となり、各電極 3, 4 がその電極部 3 b, 4 b の端面において貫通孔 2 内に露出するように形成しても良い。この場合、図 1 (b) に示す場合と同様に、プラズマ生成用ガス G 中の活性種の密度を向上して表面処理効率を向上することができる。

【0066】

また、図示はしていないが、図 6 に示すように貫通孔 2 をスリット状に形成する場合においても、図 1, 2 に示すものと同様に、一方の電極 4 が絶縁基材 1 の一面側 (上側、ガス導入口 2 a 側) に、他方の電極 3 が絶縁基材 1 の他面側 (下側、ガス吹出口 2 b 側) に配置されるようにし、対となる電極 3, 4 が絶縁基材 1 を構成する絶縁材料 (誘電体材料) を介して、貫通孔 2 内でのプラズマ生成用ガス G の流通方向と平行な方向に間隔をあけて並んで配置されるようにすることができる。この場合は、例えば各電極 3, 4 を絶縁基材 1 の内部に連続的な層状に形成し、且つ各貫通孔 2 と合致する位置に開口を形成し、この開口の内面が貫通孔 2 を取り囲むように形成することができる。この場合、電極 3, 4 間の電位差によって貫通孔 2 内に発生する電気力線は、図 9 (a) に示すようにプラズマ生成用ガス G の流通方向と平行な方向となり、貫通孔 2 内の放電空間では、高密度のストリーマ放電を生成することができるため、この放電によって生成される活性種の密度を高めることができ、これによりプラズマ処理の効率を向上することが可能となる。

【0067】

上記のような構成を有する電極 3, 4 が設けられた絶縁基材 1 から構成される反応器 R は、電極 3, 4 及び貫通孔 2 の微細成形が容易であり、微細な貫通孔 2 を複数設けると共に各貫通孔 2 内で放電を発生させるための電極 3, 4 を設けることで、二次元状に配置された各貫通孔 2 から活性化されたプラズマ生成用ガス G を噴射することができ、これにより処理面の大面積化とこの処理面における処理の均一化を図ることが可能となる。

【0068】

ここで、絶縁基材 1 に貫通孔 2 と電極 3, 4 とが設けられた反応器 R を得るにあたっては、例えば絶縁材料の粉体にバインダー等を混合して成形したシート材を、導電体膜を介して積層することができる。

【0069】

シート材は、石英ガラス、アルミナ、ジルコニア、ムライト、窒化アルミニウムなどのようなセラミックスの粉体に、バインダー、或いは必要に応じて更に各種の添加剤を加え

た混合材料をシート状に成形することで得ることができる。またこのシート材の厚みは、絶縁基材 1 の厚みや、電極 3, 4 を二層に分けて形成する場合での電極 3, 4 間の距離等に応じて適宜設定されるが、0.05~5mm の範囲であることが好ましい。

【0070】

また導電体膜は、銅、タングステン、アルミニウム、真鍮、ステンレス鋼などの導電性の金属材料を絶縁基材上に印刷成形することで得ることができる。

【0071】

そして、例えばシート材に対する導電体膜の形成と、これに対する他のシート材の積層を行って、シート材の層間に導電体膜が設けられた積層体を形成した後、これを焼成することで一体成形して、絶縁基材 1 を得ることができる。貫通孔 2 は、この積層成形後に穿設しても良いが、シート材に予め貫通孔 2 に相当する箇所開口が設けられたものを用い、積層成形時のこの開口を位置合わせして成形することで、積層成形と同時に貫通孔 2 を形成することが好ましい。

【0072】

このとき、図 1 (b), 図 2 等に示すように一方の電極 4 が絶縁基材 1 の一面側 (上側、ガス導入口 2 a 側) に、他方の電極 3 が絶縁基材 1 の他面側 (下側、ガス吹出口 2 b 側) に配置されるように形成する場合には、例えばまず第 1 のシート材の一面に導電体膜を、一方の電極 4 (又は 3) の所望のパターン形状に印刷成形し、この導電体膜の上面に更に第 2 のシート材を積層して配置し、次いでこの第 2 のシート材の一面に導電体膜を他方の電極 3 (又は 4) の所望のパターン形状に印刷成形し、この導電体膜の上面に更に第 3 のシート材を積層して配置する。また、電極 4 の所望のパターン形状に導電体膜が印刷成形されたシート材と、電極 3 の所望のパターン形状に導電体膜が印刷成形されたシート材と、導電体膜が形成されていないシート材とを、両面の最外層にそれぞれシート材が配置されると共に各導電体膜がシート材の間に配置されるように積層して配置するようにしても良い。次いで、この積層体を焼成することで、反応器 R が作製される。

【0073】

また、図 6 に示すように対となる一方の電極 4 と他方の電極 3 とが絶縁基材 1 内の同一の層内に配置される場合には、例えばまず第 1 のシート材の一面に導電体膜を、一方の電極 4 及び他方の電極 3 の所望のパターン形状に印刷成形し、この導電体膜の上面に更に第 2 のシート材を積層して配置する。次いで、この積層体を焼成することで、反応器 R が作製される。

【0074】

上記のような反応器 R はプラズマ生成用ガス G の流路上に、プラズマ生成用ガス G がガス導入口 2 a から貫通孔 2 に流入してガス吹出口 2 b から流出するように配設される。

【0075】

図 3 に示すものでは、反応器 R として図 1 (a) に示す平面形状と図 2 に示す断面形状を有するものを用い、反応器 R の絶縁基材 1 にはその一面側 (ガス導入口 2 a が開口する側) に、ガス貯留室 (ガスリザーバ) 11 が設けられており、このとき貫通孔 2 がガス貯留室 11 内に連通するように形成されている。図示のガス貯留室 11 は、一端側 (図示では上端側) にガス貯留室 11 へのプラズマ生成用ガス G の流入口 10 が設けられており、他端側 (図示では下端側) にはガス貯留室 11 からのプラズマ生成用ガス G の流出口 9 が設けられている。そして、絶縁基材 1 は、ガス貯留室 11 の流出口 9 が設けられている他端側に添設されている。このとき流出口 9 はガス貯留室 11 に複数個設けられると共に各流出口 9 は絶縁基材 1 の複数の各貫通孔 2 と合致する位置に設けられており、これにより、ガス貯留室 11 内と貫通孔 2 とは、流出口 9 を介して連通するように形成されている。

【0076】

ガス貯留室 11 は全ての貫通孔 2 に対してプラズマ生成用ガス G をほぼ均一な流速で供給するためのガス均一化手段が設けられるものである。すなわち、プラズマ生成用ガス G は、流入口 10 からガス貯留室 11 に流入することにより圧力が緩和されて降下するものであり、これにより、全ての貫通孔 2 に対してプラズマ生成用ガス G をほぼ均一な流速で

供給することができ、この結果、全ての貫通孔 2 から吹き出される活性化されたプラズマ生成用ガス G を絶縁基材 1 の全面に亘ってほぼ均一にすることができ、活性化されたプラズマ生成用ガス G の流速分布を少なくして均一なプラズマ処理を行うことができる。

【0077】

また、ガス貯留室 11 には、放熱器 7 としての機能を具備させることもでき、これにより、絶縁基材 1 と放熱器 7 とを密着して形成することができる。図示の例では、ガス貯留室 11 を構成する隔壁のうち、流出口 9 が形成されている端部側の隔壁（端部隔壁）と、ガス貯留室 11 の一端と他端の間の側部を構成する、前記端部隔壁と一体に形成された隔壁（側部隔壁）によって、放熱器 7 が形成されており、側部隔壁には、外面に外方に突出する放熱フィン 7b を設け、また端部隔壁にはガス貯留室 11 の内面において、流出口 9 が形成されていない部分に内方に突出する吸熱フィン 7a が形成されている。

【0078】

このような放熱器 7 を設けると、プラズマ生成用ガス G の熱は吸熱フィン 7a によって吸収されて、端部隔壁と側部隔壁を伝達して放熱フィン 7b により装置外部に放散される。これにより、プラズマ生成用ガス G の温度上昇を抑制して、それに伴って絶縁基材 1 の温度上昇を抑制することができる。

【0079】

上記の放熱器 7 は、放熱フィン 7b が設けられた空冷式のものであるが、放熱器 7 として水冷式のものを設けても良い。図 4～6 に示す例では、端部隔壁における、各流出口 9 の間の部位に、冷却水が流通する通水路 7c が設けられており、この通水路 7c に冷却水が流通することで、絶縁基材 1 を冷却するようにしている。ここで、図 4 は図 1 (a) に示す平面視形状と図 2 に示す断面形状を有する反応器 R に放熱器 7 を設けたものを、図 5 は図 1 (a) (b) に示す反応器 R に放熱器 7 を設けたものを、それぞれ示している。このようにすると、絶縁基材 1 に密着して配置されている端部隔壁が冷却されることで、絶縁基材 1 が効率良く冷却され、絶縁基材 1 の温度上昇を抑制することができる。

【0080】

上記の冷却水は、二次電子が放出されやすい温度に絶縁基材 1 を温度調整するための温度調整手段として用いることができる。すなわち、活性化されたプラズマ生成用ガス G に含まれる電子やイオンが絶縁基材 1 に作用することによって、絶縁基材 1 から二次電子が放出されるが、この二次電子が放出されやすい絶縁基材 1 の温度は高いほど好ましいが、熱膨張による絶縁基材 1 の損傷を考慮すると、絶縁基材 1 の温度は 100℃程度に抑えるのが適当である。そこで、上記の冷却水により絶縁基材 1 を 40～100℃に温度調整するのが好ましい。このように室温よりも高い温度の冷却水を用いることによって、使用開始時において絶縁基材 1 の表面温度を室温よりも上昇させることができ、このために室温の場合よりも絶縁基材 1 から二次電子が放出されやすくなり、絶縁基材 1 から放出された二次電子によりプラズマ生成密度を増加させることができ、被処理物 5 の洗浄能力や改質能力などのプラズマ処理能力を向上させることができるものである。冷却水の温度は上記の効果が発生しやすく、且つ取り扱い性や省エネルギー等を考慮して、50～80℃の温度にするのがより好ましい。

【0081】

上記のガス貯留室 11 及び放熱器 7 は、熱伝導性の高い材質にて形成することが好ましく、例えば銅、ステンレス、アルミニウム、窒化アルミニウム (AlN) 等にて形成することができる。ガス貯留室 11 及び放熱器 7 を窒化アルミニウム等の絶縁物で形成することによって、電極 3, 4 間に印加する高周波の電圧の影響を受けにくくなり、これにより、電極 3, 4 間に投入される電力の損失がほとんど無くなって効率的な放電を行うことができ、しかも、高熱伝導であるために冷却効率を高くすることができるものである。

【0082】

また、放熱器 7 により絶縁基材 1 の温度上昇を抑制すると、絶縁基材 1 が熱変形を生じて割れ等の破損が発生することを防止することができる。また絶縁基材 1 の一部が過剰に加熱されると、加熱された部分においてプラズマ発生密度が高くなるなど、各貫通孔 2 内

におけるプラズマ発生が不均一になるおそれがあるが、絶縁基材 1 の温度上昇を抑制することでこのような各貫通孔 2 ごとでのプラズマ発生の不均一化を防止し、均一な表面処理を維持することができるものである。

【0083】

上記のように構成されるプラズマ処理装置によって被処理物 5 の表面処理を行うにあたっては、プラズマ生成用ガス G を流入口 10 からガス貯留室 11 に供給し、このプラズマ生成用ガス G を流出口 9 及びガス導入口 2a を介して絶縁基材 1 の各貫通孔 2 内に流入させ、この貫通孔 2 内の放電空間において電極 3, 4 間の放電によりプラズマ生成用ガス G を活性化させた後に、ガス吹出口 2b から吹き出させる。

【0084】

上記のプラズマ生成用ガス G としては、希ガス、窒素、酸素、空気をそれぞれ単独で用いたりあるいは複数種を混合したりして用いることができる。空気としては、好ましくは水分を殆ど含まない乾燥空気を用いることができる。希ガスとしては、ヘリウム、アルゴン、ネオン、クリプトンなどを使用することができるが、放電の安定性や経済性を考慮するとアルゴンをを用いることが好ましい。また、希ガスや窒素に酸素、空気等の反応ガスを混合して使用することもできる。反応ガスの種類は処理の内容によって任意に選択することができる。例えば、被処理物 5 の表面に存在する有機物のクリーニング、レジストの剥離、有機フィルムのエッチング、LCD の表面クリーニング、ガラス板の表面クリーニングなどを行う場合には、酸素、空気、 CO_2 、 N_2O などの酸化性ガスを用いるのが好ましい。また、反応ガスとして CF_4 、 SF_6 、 NF_3 などのフッ素系ガスも適宜用いることができ、シリコンやレジストなどのエッチング、アッシングを行う場合にはこのフッ素系ガスを用いるのが効果的である。また、金属酸化物の還元を行う場合は、水素、アンモニアなどの還元性ガスを用いることができる。

【0085】

上記のようなプラズマ生成用ガス G をガス貯留室 11 を介して反応器 R の貫通孔 2 に供給するためには、ガスポンプ、ガス配管、混合器、圧力弁等で構成される適宜のガス供給手段（図示せず）を設けることができる。例えばプラズマ生成用ガス G 内に含有される各ガス成分が封入された各ガスポンプをガス配管にてガス貯留室 11 の流出口 9 に接続するようにし、このとき、各ガスポンプから供給されるガス成分を混合器にて所定の割合で混合し、圧力弁により所望の圧力で流出口 9 に導出されるようにする。

【0086】

このようなプラズマ生成用ガス G は、貫通孔 2 内の放電空間において電極 3, 4 間の放電により活性化されるものであるが、このとき電源 6 により電極 3, 4 間に高電圧を印加されることにより、放電空間には電界が発生し、この電界の発生により大気圧下あるいはその近傍の圧力で放電空間に気体放電が発生すると共にこの気体放電によりプラズマ生成用ガス G が活性化（プラズマ化）されて放電空間に活性種（イオンやラジカル等）が生成されるものである。

【0087】

このとき、プラズマ生成用ガス G は、圧力損失の影響を受けずに、単位時間当たりに所定の流量を供給できる圧力で貫通孔 2 に供給されるのが好ましく、ガス貯留室 11 内の圧力が大気圧あるいはその近傍の圧力（好ましくは $100 \sim 300 \text{ kPa}$ ）となるように供給されることが好ましい。

【0088】

また、ガス導入口 2a から貫通孔 2 内に導入されたプラズマ生成用ガス G を活性化させるために電源 6 から電極 3, 4 間に印加される電圧は、交番波形（交流波形）、パルス波形、或いはこれらの波形を重畳させた波形など、適宜の波形のものとすることができるが、特に、休止区間を持つパルス状の波形の電圧を印加することが好ましい。この場合、貫通孔 2 内における安定した高効率な放電発生を可能とすることができ、このとき、複数の各貫通孔 2 内において放電が発生されていないものが発生することを防止して、各貫通孔 2 での均一な放電を維持することを可能とすることができる。放電の均一化が維持される

のは、一部の貫通孔2内で偶発的に放電が発生しなくなっても、休止区間において各貫通孔2内における放電状態が一旦キャンセルされ、休止区間の終了により再び電圧が印加された際に均一な放電状態に復帰するためであると、考えられる。

【0089】

図7、8は、休止区間を持つパルス状の電圧を印加する場合の電圧の波形の例を示すものであり、図7に示す例は休止区間を介して交番する矩形波、図8に示す例は一定の周期で、立ち上がり、減衰、休止を繰り返す振動波パルスである。このとき、放電空間で気体放電を連続的に生成するのに必要な電極3、4間の電圧は貫通孔2の内径や対となる電極3、4間隔によって異なるので適宜設定すればよいが、例えば、0.05～30kVに設定することができる。

【0090】

また、電源6としてパルス状波形電源を用いた場合などでは、電極3、4間に印加される電圧波形の繰り返し周波数は1Hz～200kHzに設定するのが好ましい。この周波数が1Hz未満であれば、放電空間での放電を安定化させることができなくなり、表面処理を効率よく行うことができなくなる恐れがある。また周波数が200kHzを超えると、放電空間での気体放電（プラズマ）の温度上昇が著しくなり、さらに一部の貫通孔2に放電が集中しやすくなるため、複数の貫通孔2内において均一に放電を発生させることが困難となる。

【0091】

また、電源6としてパルス状波形電源を用いる場合に、特に高効率で安定した放電を発生させるためには、電圧波形のデューティ比が0.01～80%となるようにすることが好ましい。ここで、図7に示すような矩形状のパルス波におけるデューティ比は、一つのパルスの立ち上がりから立ち下がりまでの幅を一つのパルスの立ち上がりから休止区間を経て次のパルスの立ち上がりまでの幅で割ったものである。また、図8に示すような振動波パルスの場合は、パルスの一回目の立ち上がりと、二回目のパルスの立ち下がり波形の間の幅を、一回目のパルスの立ち上がりから減衰振動部および休止区間までを含む期間で割ったものである。

【0092】

また、本発明において電極3、4を中点接地するのが好ましく、これにより、両電極3、4とも接地に対して浮いた状態で電圧を印加することができる。従って、被処理物5と活性化されたプラズマ生成用ガス（プラズマジェット）Gとの電位差が小さくなってアークの発生を防止することができ、アークによる被処理物5の損傷を防ぐことができるものである。すなわち、例えば、図14（a）に示すように、上側の電極4を電源6に接続して13kVに、下側の電極3を接地して0kVとして電極3、4間の電位差 V_p を13kVにした場合、活性化されたプラズマ生成用ガスGと被処理物5との間に少なくとも数kVの電位差が生じ、これによるアークArが発生する。一方、図14（b）に示すように、中点接地を用いた場合は、上側の電極4の電位を+6.5kVに、下側の電極3の電位を-6.5kVにして電極3、4間の電位差 V_p を13kVにすることができ、活性化されたプラズマ生成用ガスGと被処理物5との間の電位差がほとんど0Vになるものである。つまり、中点接地を用いない場合に比べて、中点接地を用いた場合は電極3、4間に同じ電位差が生じるにもかかわらず、活性化されたプラズマ生成用ガスGと被処理物5との間の電位差を小さくすることができ、活性化されたプラズマ生成用ガスGからの被処理物5に対するアークの発生を防止することができるものである。

【0093】

この後、活性種を含むプラズマ生成用ガスGはガス吹出口2bから連続的に吹き出されるものであり、ガス吹出口2bの下側に被処理物5を配置すると共に活性種を含むプラズマ生成用ガスGのガス流をガス吹出口2bから被処理物5の表面の一部又は全部に吹き付けて供給することによって、被処理物5の表面処理を行うことができる。

【0094】

ここで、ガス吹出口2bの下側に被処理物5を配置するにあたり、ローラー、ベルトコ

ンベア等の搬送装置で被処理物 5 を搬送するようにすることができる。このとき、搬送装置で複数の被処理物 5 をガス吹出口 2 b の下側に順次搬送することによって、複数の被処理物 5 を連続的に表面処理することもできる。

【0095】

また、ガス吹出口 2 b と被処理物 5 の表面との間の距離は、プラズマ生成用ガス G のガス流の流速、プラズマ生成用ガス G の種類、被処理物 5 や表面処理の内容等によって適宜設定可能であるが、例えば、1～30 mm に設定することができる。

【0096】

上記のようにして被処理物 5 に対する表面処理を行うと、各貫通孔 2 の内側に気体放電を発生し、この気体放電により生じる活性種を含む活性化されたプラズマ生成用ガス G のガス流を複数の貫通孔 2 から吹き出して被処理物 5 に供給することによって、大面積に亘って高効率で均一なプラズマを発生させることができ、少ないガス流量で大面積に亘る被処理物 5 の表面処理を均一に行うことができる。

【0097】

このように一度に表面処理が可能な処理面積を大面積化させると、大面積の被処理物 5 に対しても一度に表面処理を施すことが可能となつて、処理効率が向上する。また、被処理物 5 を搬送しながら表面処理を施す場合などには、搬送中の被処理物 5 が活性化されたプラズマ生成用ガス G のガス流に曝露されている時間を長くすることができ、少ないガス量で効率的に表面処理することができるものであり、従つて、ガスの流量を増加させることなく、被処理物 5 と活性種との接触時間を増加させて表面処理の能力を高めることができ、ガスの消費量が増大しないものであり、表面処理のランニングコストが増加することなく経済的に不利にならないものである。

【0098】

また、上記の実施形態では絶縁基材 1 を平面視矩形状に形成したことで処理面を矩形状に形成しているが、絶縁基材 1 の大きさ、形状や貫通孔 2 の配列を適宜変更することで、被処理物 5 に応じて処理面積を適宜調節したり、処理面を任意形状としたりすることもできる。

【0099】

更に、複数の絶縁基材 1 を組み合わせて反応器 R を構成すると、処理面積の更なる大型化や、処理面の形状の変更も可能となる。

【0100】

例えば、図 10 (a) に示すように複数の絶縁基材 1 を一列に並べて配置して反応器 R を構成し、あるいは図 10 (b) に示すように複数の絶縁基材 1 を複数行複数列に並べて配置して反応器 R を構成することで、処理面積の大型化を図ることができる。

【0101】

また、複数の絶縁基材 1 を適宜のパターン状に配置して反応器 R を構成すると、絶縁基材 1 の配列形状に相当する形状の処理面に対する表面処理を行うことができ、例えば被処理物 5 の表面の特定の形状の領域にのみ部分的に表面処理を施すことも可能となる。例えば図 10 (c) に示すように絶縁基材 1 を L 字状に配列して反応器 R を構成し、これにより、被処理物 5 の L 字状の領域にのみ表面処理を施すことができるものである。

【0102】

更に、図 10 (d) に示すように、複数の絶縁基材 1 を配設すると共に、このとき被処理物 5 との距離が異なる絶縁基材 1 を配設して反応器 R を構成することもできる。この場合、被処理物 5 と絶縁基材 1 との間の距離が長い部位では表面処理の度合いが、他の部位と比較して相対的に低くなり、またこの距離が短い部位では表面処理の度合いが、他の部位と比較して相対的に高くなるものであり、これにより、被処理物 5 に対して意図的に表面処理の度合いが高い部位や低い部位を同時に形成することができるようになる。

【0103】

しかも、上記のように複数の絶縁基材 1 を組み合わせて反応器 R を構成すると、絶縁基材 1 の増減や配置位置の変更等を行うことで、処理面積の変更、処理面の形状の変更、処

理強度の変更等の、種々の設計変更を容易に行うことができるものである。

【0104】

尚、上記のように複数の絶縁基材 1 を組み合わせる場合には、放熱器 7 及びガス貯留室 11 は、各絶縁基材 1 ごとに設けても良く、また複数の絶縁基材 1 に対して同時にプラズマ生成用ガス G を供給し、或いは各絶縁基材 1 の放熱を同時に行うための、一つの放熱器 7 及びガス貯留室 11 を設けても良い。

【0105】

上記のように複数の絶縁基材 1 を組み合わせて反応器 R を形成した場合、各絶縁基材 1 には同じ電源 6 から給電するのが好ましい。例えば、図 15 (a) に示すように、一枚の絶縁基材 1 A 及び電源 6 A からなるユニット A と一枚の絶縁基材 1 B 及び電源 6 B とからなるユニット B とを備えて反応器 R を形成した場合、ユニット A の絶縁基材 1 A には電源 6 A から給電して電極 3, 4 間に印加し、ユニット B の絶縁基材 1 B には電源 6 B から給電して電極 3, 4 間に印加するが、ユニット A の電源 6 A で発生させる高周波の電圧と、ユニット B の電源 6 B で発生させる高周波の電圧との同期を同一にするのは難しく、図 15 (b) に示すように、多少位相のずれが生じることがあり、この結果、電源 6 A で発生した電圧と電源 6 B で発生した電圧とが干渉し合っ、て、所望の波形の電圧を給電することができない恐れがある。

【0106】

そこで、本発明では図 16 に示すように、複数の絶縁基材 1 に対して同じ高周波電源等の電源 6 から給電するのが好ましい。図 16 に示す例では、一つの電源 6 に対して複数個のトランス 32 a、32 b、32 c を並列に電氣的に接続すると共に各トランス 32 a、32 b、32 c のそれぞれに複数枚の絶縁基材 1 を並列に電氣的に接続したものである。そして、この反応器 R では各絶縁基材 1 に給電する電圧の位相が互いにずれないようにすることができ、各絶縁基材 1 に給電する電圧の干渉し合うのを防止して所望の波形の電圧を給電することができるものである。

【0107】

また、本発明では、特に貫通孔 2 におけるプラズマ生成用ガス G の流通方向と平行な方向に複数の電極 3, 4 を並べて設けると、放電空間に高密度のストリーマ放電を発生させることにより、放電発生のための印加電力を増加させることなく、ガス流中の活性種の密度を増加させて表面処理の能力を高めることができる。これにより、活性種を含むプラズマ生成用ガス G のガス流を被処理物 5 に供給する時間を長くせずに表面処理の能力を高め、て、一つの被処理物 5 の表面処理にかかる時間が長くないようにすることができ、生産性が低下しないようにすることができるものである。

【0108】

またこのように被処理物 5 に吹き付けられるプラズマ生成用ガス G 中の活性種の密度が増加されて表面処理の能力が高められているために、ガス吹出口 2 b と被処理物 5 の表面との間の距離を短くする必要がなくなるものであり、これにより放電場からの被処理物 5 へのアークの発生が抑制されて、アークによる被処理物 5 の損傷が防止される。またこのようにアークの発生を抑制することができることから、ガス吹出口 2 b と被処理物 5 との間に放電発生防止用の金属メッシュ等を介在させる必要がなく、このような金属メッシュ等によりプラズマ生成用ガス G のガス流が遮られることによる表面処理能力の低下を防止することができる。更には、電極 3, 4 等の金属が腐食して酸化物（錆）が飛散し被処理物 5 を汚すという問題も発生しないものである。

【0109】

本発明は、種々の被処理材 5 に対する表面処理に適用することができるが、特に液晶用ガラス材、プラズマディスプレイ用ガラス材、有機エレクトロルミネッセンス表示装置用ガラス材等の、種々のフラットパネルディスプレイ用ガラス材や、プリント配線基板、ポリイミドフィルム等の各種樹脂フィルムなどの表面処理に適用することができる。これらの被処理物 5、特に液晶用ガラス材等のフラットパネルディスプレイ用ガラス材は、順次大型化が進展しており、このため大面積の均一な処理が可能であり、且つ処理面積等の設

計変更が容易な本発明に係るプラズマ処理装置やプラズマ処理方法を、好適に適用することができる。このようなガラス材に対する表面処理を行う場合には、このガラス材に、ITO（インジウム・チン・オキサイド）からなる透明電極や、TFT（薄膜トランジスタ）液晶を設けたもの、或いはCF（カラーフィルタ）を設けたものなども、表面処理に供することができる。また、樹脂フィルムに対して表面処理を施す場合には、いわゆるロール・トゥ・ロール方式で搬送されている樹脂フィルムに対して、連続的に表面処理を施すことができる。

【実施例】

【0110】

以下本発明を実施例によって具体的に説明する。

【0111】

（実施例1）

第1のシート材（厚み0.4mm）の一面に導電体膜を印刷成形し、この導電体膜の上面に更に第2のシート材（厚み1.4mm）を積層して配置し、この第2のシート材の一面には導電体膜を印刷成形し、この導電体膜の上面には第3のシート材（厚み1.4mm）を積層して配置した。

【0112】

このとき、第1～第3のシート材は、アルミナ粉末を含む混合材料をシート状に成形することで形成し、また各シート材には、直径1mmの開口を形成して、この各開口の位置が合致するように積層した。

【0113】

また導電体膜は、タングステン層を印刷成形することで形成し、上記シート材の開口よりも大きい直径3mmの開口8がシート材の開口を囲むように配されたパターン状に形成した。

【0114】

このように形成された積層体を加熱焼成することで、図1（a）に示す平面視形状と図2に示す断面形状を有する反応器Rを作製した。

【0115】

このとき、絶縁基材1は直径1mmの55個の貫通孔2を具備すると共に厚み3.2mmに形成され、またこれら55個の各貫通孔2は平面視45×22mmの範囲の領域にわたり、隣り合う貫通孔2同士の間隔が4.5mmとなるように配置されるようにした。

【0116】

また、電極3, 4は厚み30μmの上下二層のタングステン導電体層にて形成され、各貫通孔2の周囲を電極3, 4の開口8が取り囲むように設置されるようにした。また上下一対の電極3, 4の間隔（放電面の間隔）は1.4mmとした。またこの電極3, 4の開口8は直径3mmに形成され、貫通孔2の内面には露出させず、電極3, 4の開口8と、貫通孔2の内面との間には、絶縁基材1を構成する絶縁材料（誘電材料）による厚み1mmの絶縁被覆を形成されるようにした。また上部の電極4は電源6に接続し、下部の電極3は接地した。

【0117】

この絶縁基材1の上部には、図4に示すような銅製の放熱器7が設けられたガス貯留室11を設置し、プラズマ生成用ガスGはガス貯留室11の上部の流入口10から導入され、絶縁基材1の貫通孔2へ流入するように形成した。放熱器7に設けられた通水路7cには冷却水を循環させ、絶縁基材1の過度の加熱を防止するようにした。

【0118】

（実施例2）

第1のシート材（厚み0.7mm）の一面に導電体膜を印刷成形し、この導電体膜の上面に更に第2のシート材（厚み1.5mm）を積層して配置した。

【0119】

このとき、第1, 第2のシート材は、実施例1の場合と同様の含アルミナ混合材料をシ

ート状に成形することで形成し、また各シート材には、平面視の幅1mm、長さ22mmのスリット状の開口を複数形成して、この各開口の位置が合致するように積層した。

【0120】

また導電体膜は、実施例1と同様のタングステン導電体層を印刷成形することで形成し、図6(b)に示すような楕形のパターン状に形成した。

【0121】

このように形成された積層体を加熱焼成することで、図6に示す構成を有する反応器Rを作製した。

【0122】

このとき、絶縁基材1は平面視の幅1mm、長さ22mmのスリット状の11個の貫通孔2を具備すると共に厚み2.2mmに形成され、またこれら各貫通孔2は平面視45×22mmの範囲の領域にわたり、隣り合う貫通孔2同士の間隔が3.5mmとなるように配置されるようにした。

【0123】

また、電極3, 4は絶縁基材1内の同一層内に厚み100 μ mに形成され、各貫通孔2の一侧に一方の電極4が、他側に他方の電極4が配置されるようにした。また一对の電極3, 4の間隔(放電面の間隔)は2mmとなるようにした。このため、この電極3, 4は貫通孔2の内面には露出せず、電極3, 4の端縁(放電面)と、貫通孔2の内面との間には、絶縁基材1を構成する絶縁材料(誘電材料)による厚み0.5mmの絶縁被覆を形成されるようにした。また一方の電極4は電源6に接続し、他方の電極3は接地した。

【0124】

この絶縁基材1の上部には、図6に示すような窒化アルミニウム製の放熱器7が設けられたガス貯留室11を設置し、プラズマ生成用ガスGはガス貯留室11の上部の流入口10から導入され、絶縁基材1の貫通孔2へ流入するように形成した。放熱器7に設けられた通水路7cには冷却水を循環させ、絶縁基材1の過度の加熱を防止するようにした。

【0125】

(実施例3)

電極3, 4の開口8の内径と貫通孔2の内径とを共に1mmの寸法に形成して、開口8の内面を貫通孔2の内面で露出するように形成した(図5参照)。これ以外は実施例1と同様にしてプラズマ処理装置を形成した。

【0126】

(比較例1)

図17に断面を示す矩形筒状の反応容器21を装備したプラズマ処理装置を使用した。反応容器21は肉厚1mmの石英ガラス製であり、また、反応容器21内の空間に形成される放電発生部22の狭小側の内寸(反応容器21の両端のガス導入口22aとガス吹出口22bのスリット幅と同じであり、放電スリット幅という)は1mmとした。さらに、反応容器21の幅広側は45mmとした。電極23, 24はその下面がガス吹出口22bから5mm上流側に位置するようにした。

【0127】

一对の電極23, 24は銅製でその表面に金メッキ処理を行った。電極23, 24は反応容器21の幅広側に反応容器21を挟みこむように設置した。電極23, 24の内部の冷却水循環路27には冷却水を循環させ、電極23, 24を冷却した。図面における左側の電極23は電源6に接続し、右側の電極24は接地した。

【0128】

(評価1)

上記のようなプラズマ処理装置を用いて、大気圧下で窒素10リットル/分、酸素0.02リットル/分のプラズマ生成用ガスGを装置に導入し、電源6により電極3, 4(23, 24)間に図7に示す休止区間を有するパルス状波形を有する6kHz、13kV、デューティー比50%の電圧を印加し、活性種を含むプラズマ生成用ガスGのガス流を、100mm/sで搬送された被処理物5の表面に吹き付ける(噴射する)ことにより表面

処理を行った。被処理物 5 としては液晶用の素ガラスを用い、ガス吹出口 2 b (22b) と被処理物 5 との距離は 5 mm とした。液晶用素ガラスにおける処理前の水接触角は 68° である。

【0129】

実施例 1～3 及び比較例 1 について表面処理後の被処理物 5 の水接触角を測定した。これらの結果を表 1 に示す。

【0130】

【表 1】

	水接触角
実施例 1	8.3°
実施例 2	9.8°
比較例 1	65.0°

【0131】

表 1 に示すように実施例 1 及び実施例 2 では水接触角が大きく低下し、特に実施例 1 では水接触角の低下が著しいことがわかる。これに対し、比較例 1 では水接触角がほとんど変化しなかった。よって、実施例 1, 2 は比較例 1 よりも表面処理能力が高いと言える。

【0132】

(評価 2)

実施例 1 及び比較例 1 について、電極 3, 4 (23, 24) 間に印加する電圧の波形を、図 8 に示す休止区間を有するパルス状波形を有する 6 kHz、13 kV、デューティー比 5% の電圧に変更した以外は、評価 1 と同様にして被処理物 5 の表面処理を行った。

【0133】

このとき、被処理物 5 の水接触角が 10° 以下となるまで繰り返し表面処理を行った。

【0134】

実施例 1, 2 及び比較例 1 について、被処理物 5 の水接触角が 10° 以下になるまでに要した処理回数を表 2 に示す。

【0135】

【表 2】

	処理回数
実施例 1	1回
実施例 2	1回
比較例 1	7回

【0136】

表 2 に示すように実施例 1, 2 では 1 回の処理により水接触角が 10° 以下となったが、比較例 1 では水接触角が 10° 以下になるまで 7 回の処理を要し、実施例 1, 2 では比較例 1 よりも迅速な表面処理が可能であるといえる。

【0137】

(評価 3)

実施例 3 について、大気圧下で窒素 10 リットル/分、酸素 0.02 リットル/分のプラズマ生成用ガス G を装置に導入し、電源 6 により電極 3, 4 (23, 24) 間に図 7 に示す休止区間を有するパルス状波形を有する 6 kHz、デューティー比 50% の電圧を印加し、活性種を含むプラズマ生成用ガス G のガス流を、100 mm/s で搬送された被処

理物 5 の表面に吹き付ける（噴射する）ことにより表面処理を行った。このとき印加電圧を 8 k V、9 k V、10 k V と変化させて、それぞれの場合について、表面処理を行った。被処理物 5 としては液晶用の素ガラスを用い、ガス吹出口 2 b と被処理物 5 との距離は 5 mm とした。液晶用素ガラスにおける処理前の水接触角は 68° である。

【0138】

処理後の被処理物 5 の水接触角の測定結果を、表 3 に示す。

【0139】

【表 3】

印加電圧	水接触角
8kV	22.5°
9kV	15.3°
10kV	放電安定せず

【0140】

表 3 に示すように、実施例 3 においても、処理後の被処理物 5 の水接触角の低減量が大きく、処理効率が高いものであり、また印加電圧を上昇させることにより、水接触角を更に低減することができた。但し、印加電圧を 10 k V とすると、放電が安定しなくなり、表面処理を行うことができなくなった。

【図面の簡単な説明】

【0141】

【図 1】絶縁基材の一例を示すものであり、(a) は平面図、(b) は (a) の断面図である。

【図 2】絶縁基材の他例を示す断面図である。

【図 3】本発明の実施の形態の一例を示す断面図である。

【図 4】本発明の実施の形態の他例を示す断面図である。

【図 5】本発明の実施の形態の更に他例を示す断面図である。

【図 6】本発明の実施の形態の更に他例を示すものであり、(a) は断面図、(b) は (a) の A-A 断面図である。

【図 7】電極間に印加される電圧波形の一例を示すグラフである。

【図 8】電極間に印加される電圧波形の他例を示すグラフである。

【図 9】(a) はプラズマ生成用ガスの流通方向と平行な方向に電極を並べて設けた場合の電気力線の方角を示す断面図、(b) はプラズマ生成用ガスの流通方向と交差する方向に電極を並べて設けた場合の電気力線の方角を示す断面図である。

【図 10】(a) 乃至 (d) は、それぞれ複数の絶縁基材にて反応器を構成した例を示すものであり、(a) 乃至 (c) は平面図、(d) は側面図である。

【図 11】本発明の実施の形態の一例を示し、(a) (b) は概略図である。

【図 12】本発明の実施の形態の一例を示し、(a) (b) は図 11 の A-A' の部分に相当する断面図である。

【図 13】本発明の実施の形態の一例を示し、(a) は概略図、(b) (c) は断面図である。

【図 14】本発明の実施の形態の一例を示し、(a) (b) は一部の概略の断面図である。

【図 15】本発明の実施の形態の一例を示し、(a) は概略の回路図、(b) はユニット A、B に印加される電圧の波形を示すグラフである。

【図 16】本発明の実施の形態の一例を示す概略の回路図である。

【図 17】比較例 1 における装置構成を示す断面図である。

【符号の説明】

【0142】

- R 反応器
- 1 絶縁基材
- 2 貫通孔
- 3 電極
- 4 電極
- 5 被処理物
- 30 欠損部分
- G プラズマ生成用ガス

【書類名】 図面

【図 1】

R 反応器

1 絶縁基材

2 貫通孔


3 電極

4 電極


5 被処理物

G 処理用ガス


(a)

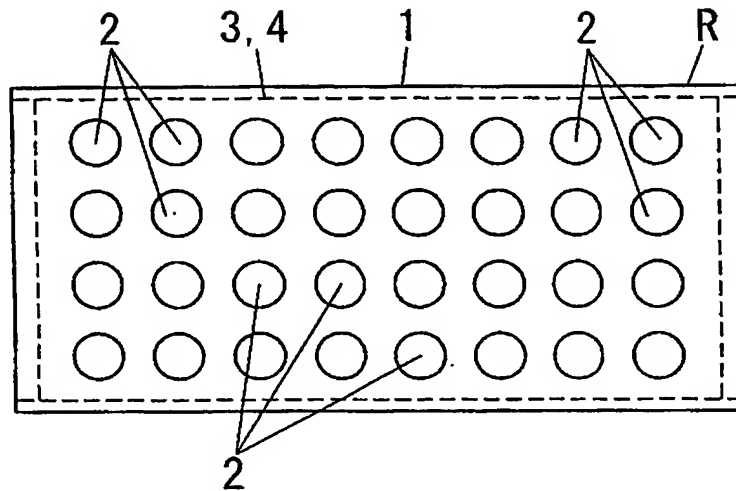


(b)

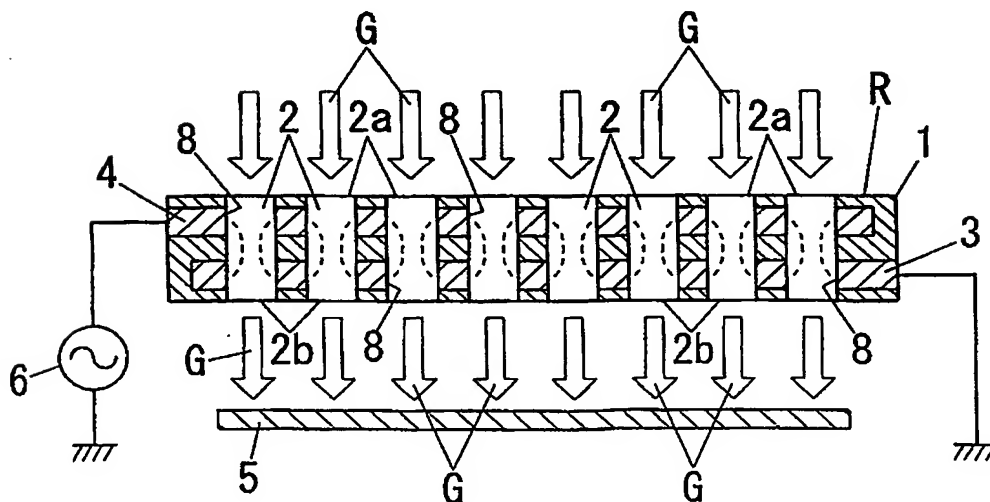


【図 2】

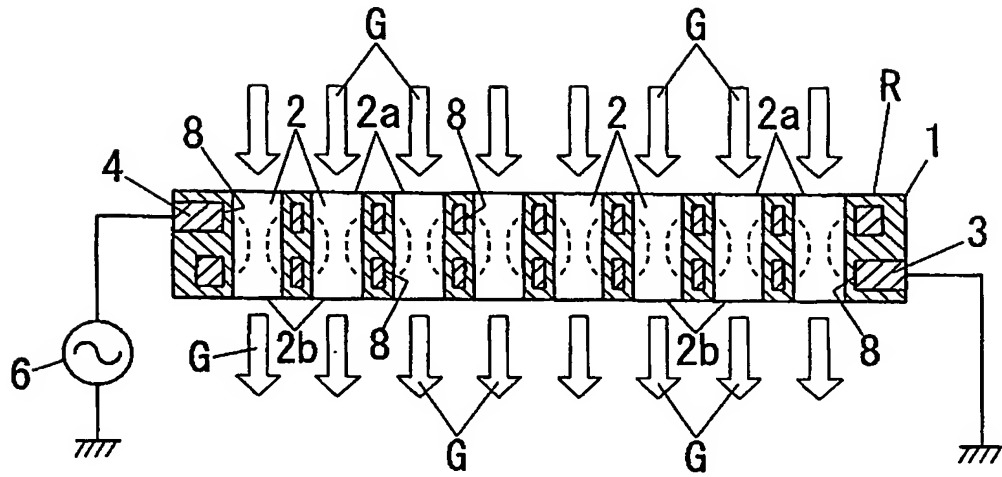


【図 3】

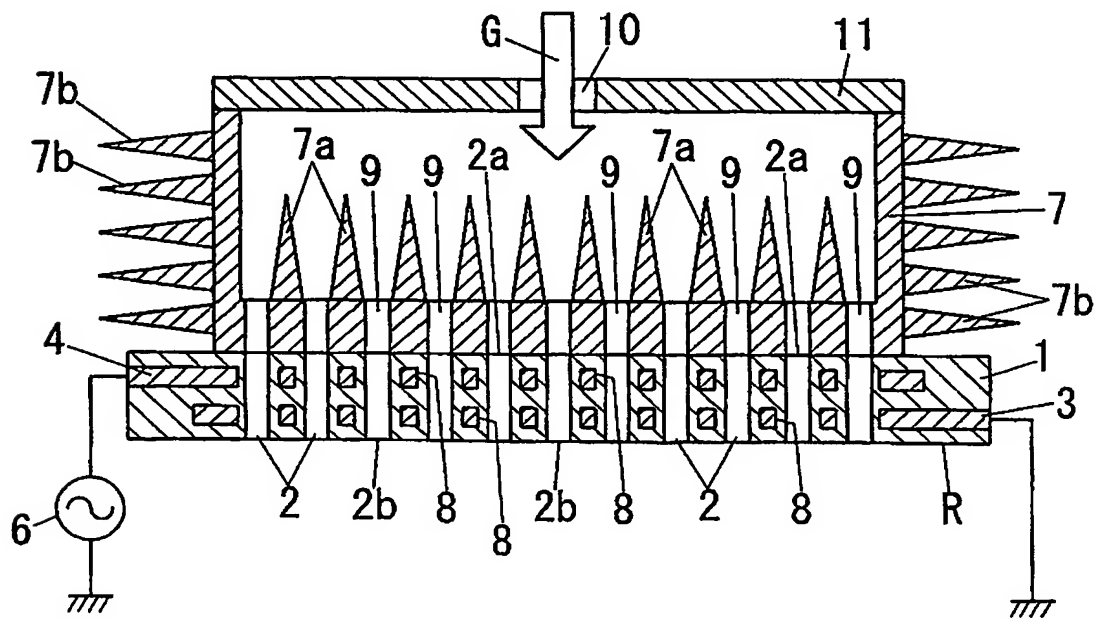

【図 4】

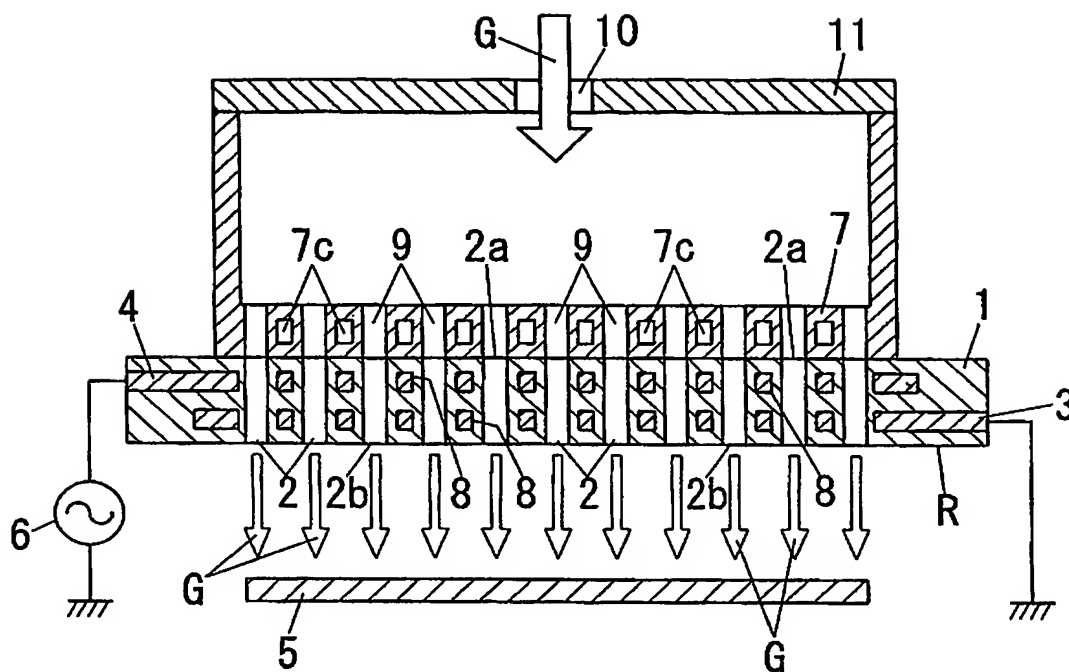


【図 5】

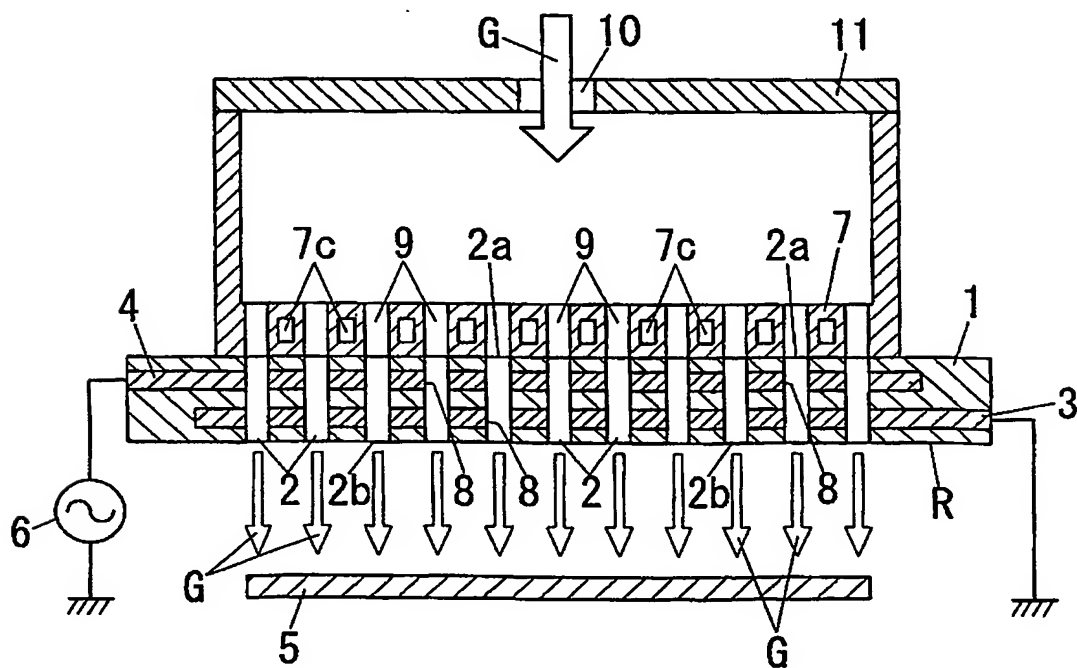


【図 6】


(a)

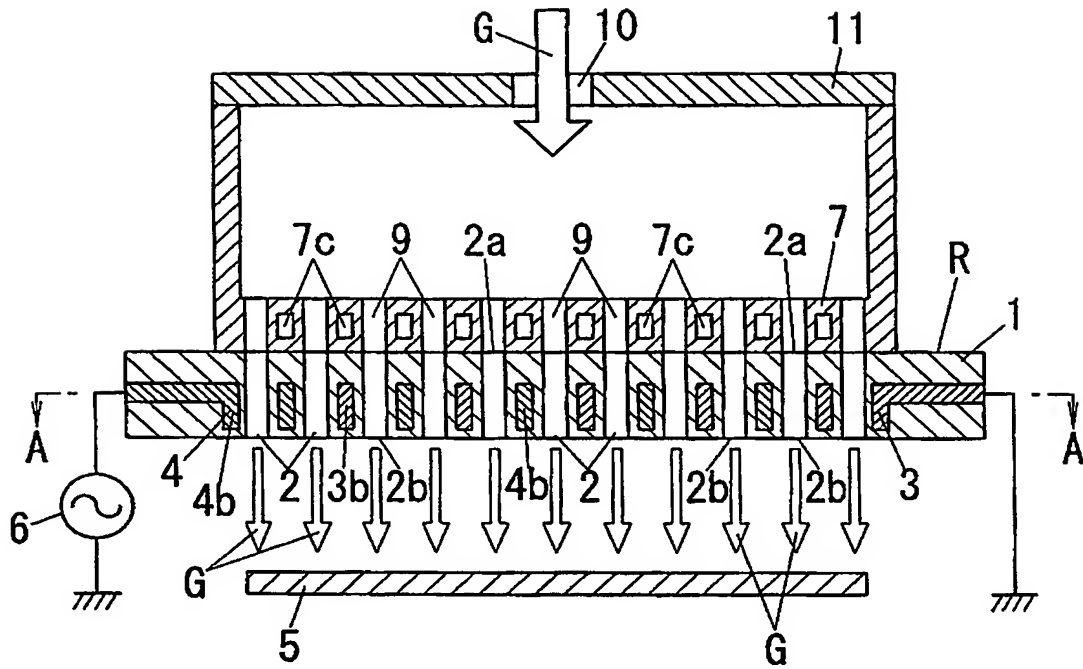


(b)

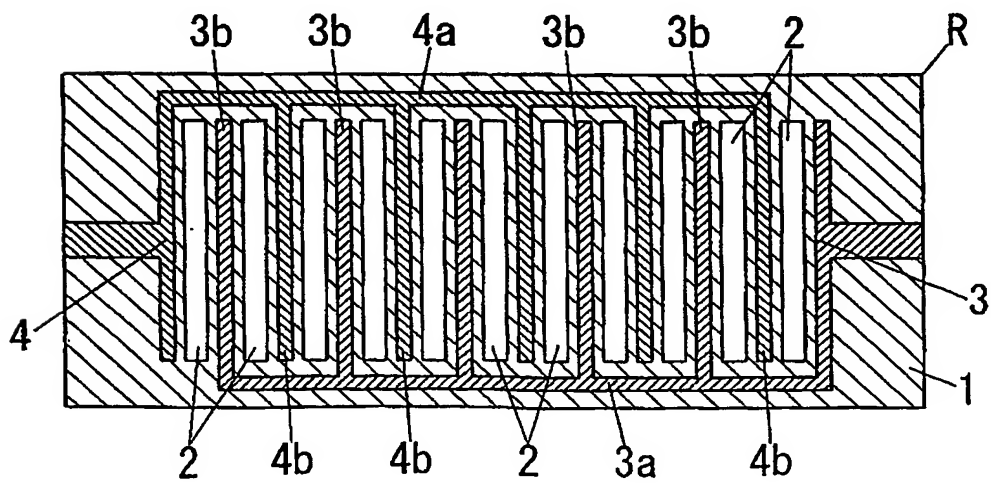

【図 7】

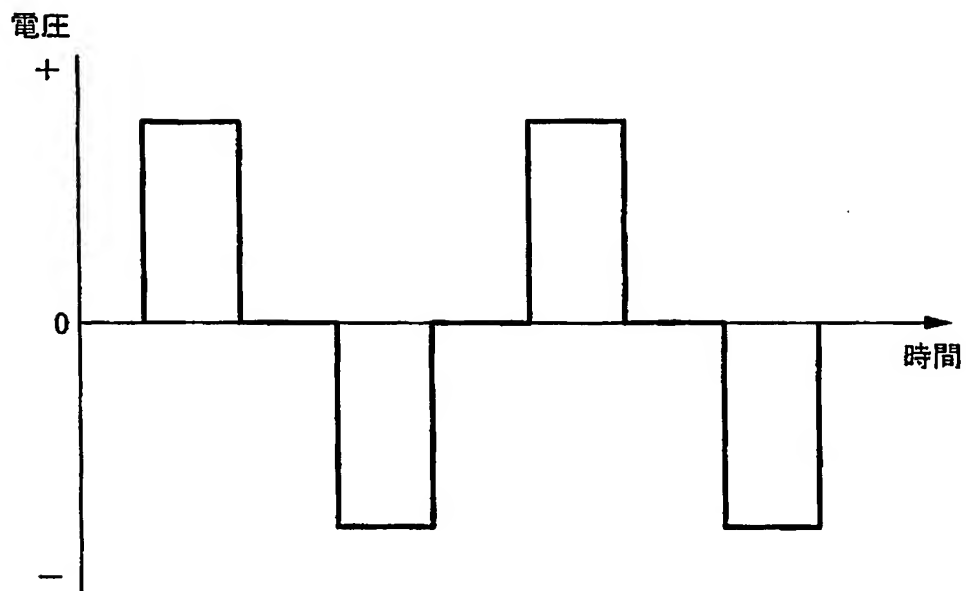


【図 8】

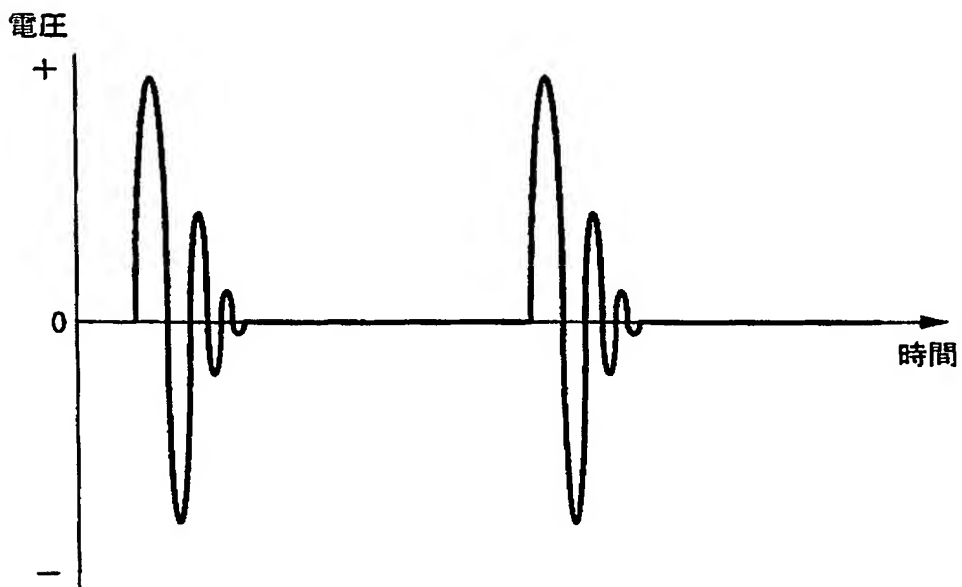


【図 9】


(a)

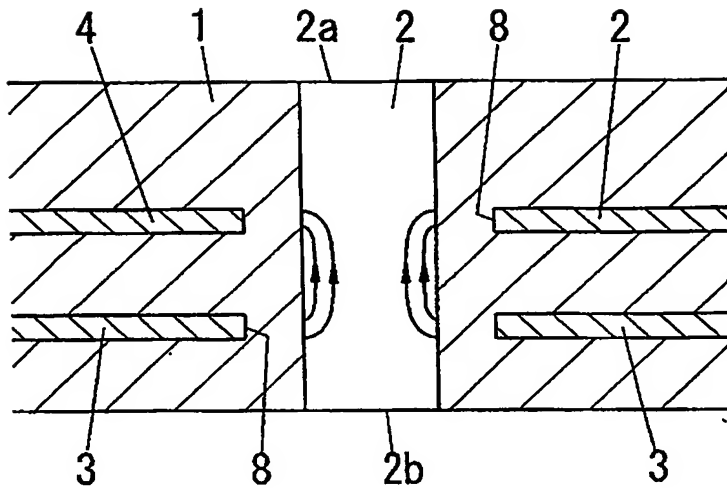


(b)

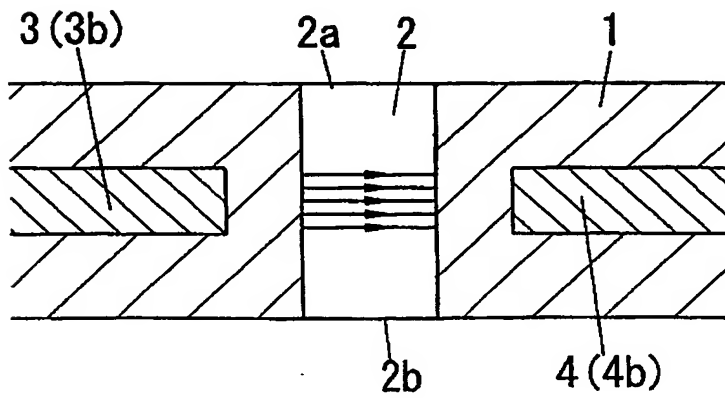


【図10】

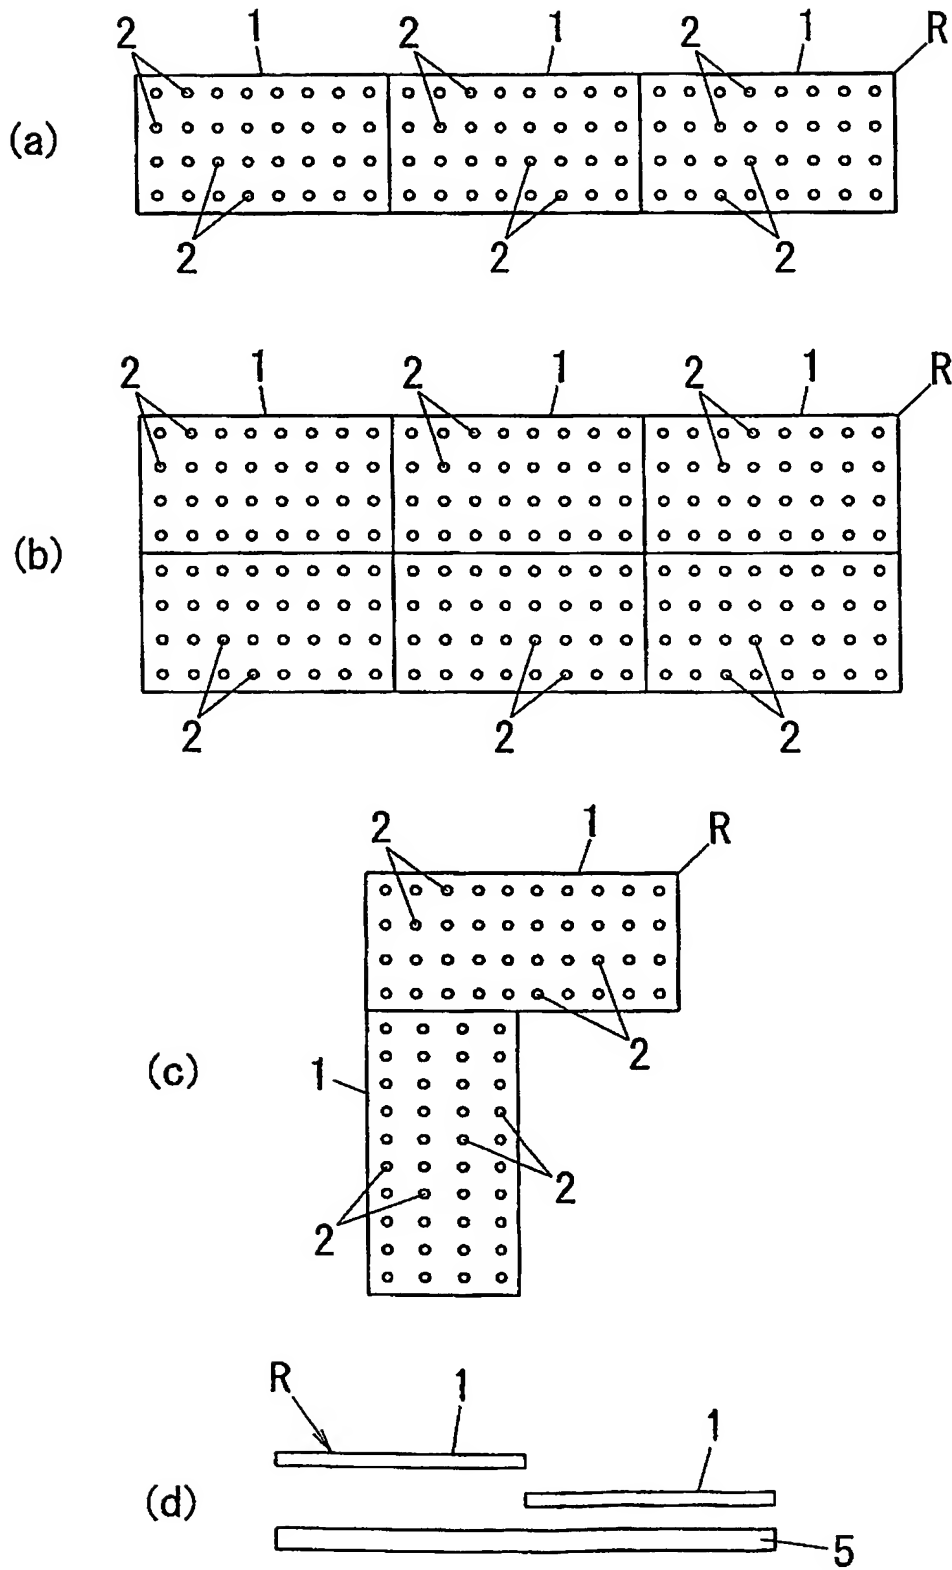


【図 11】

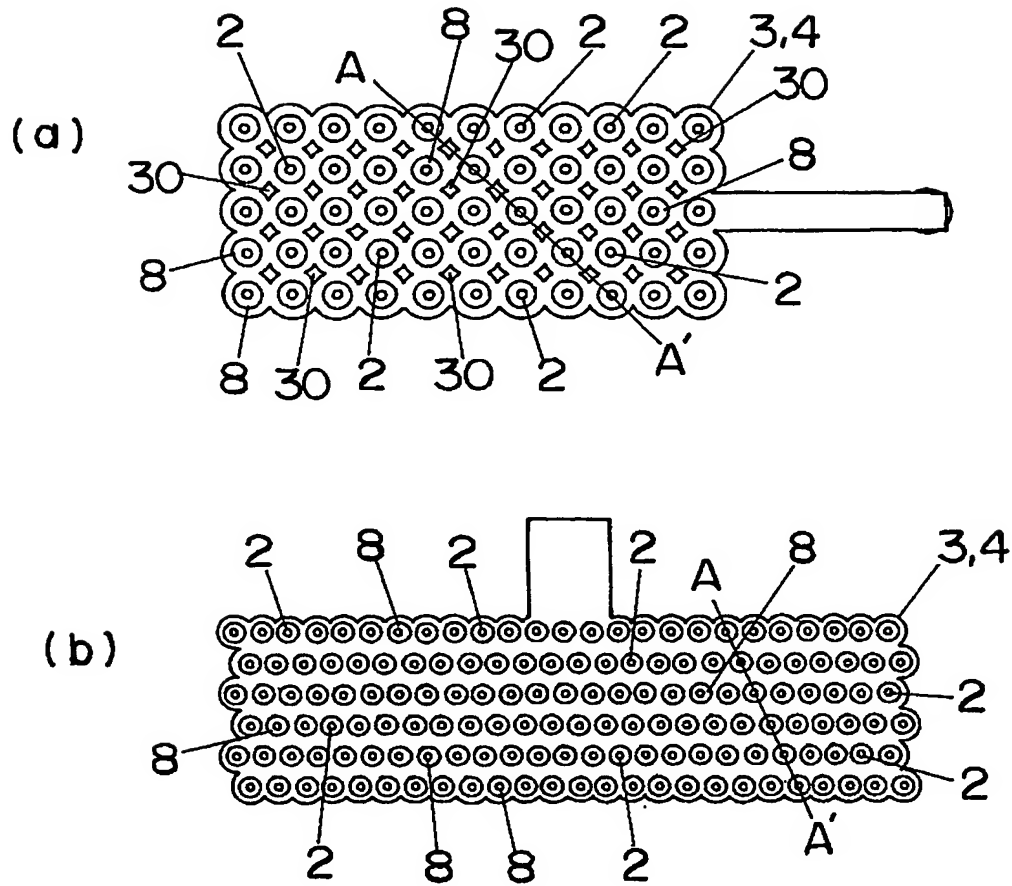


【図12】

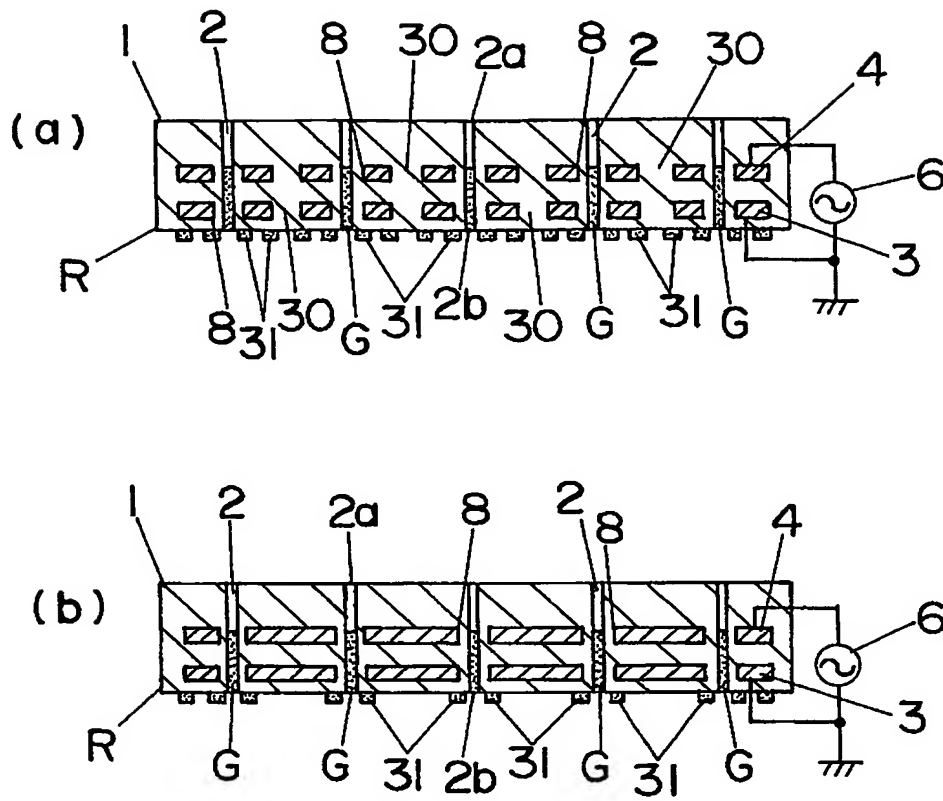


【図13】

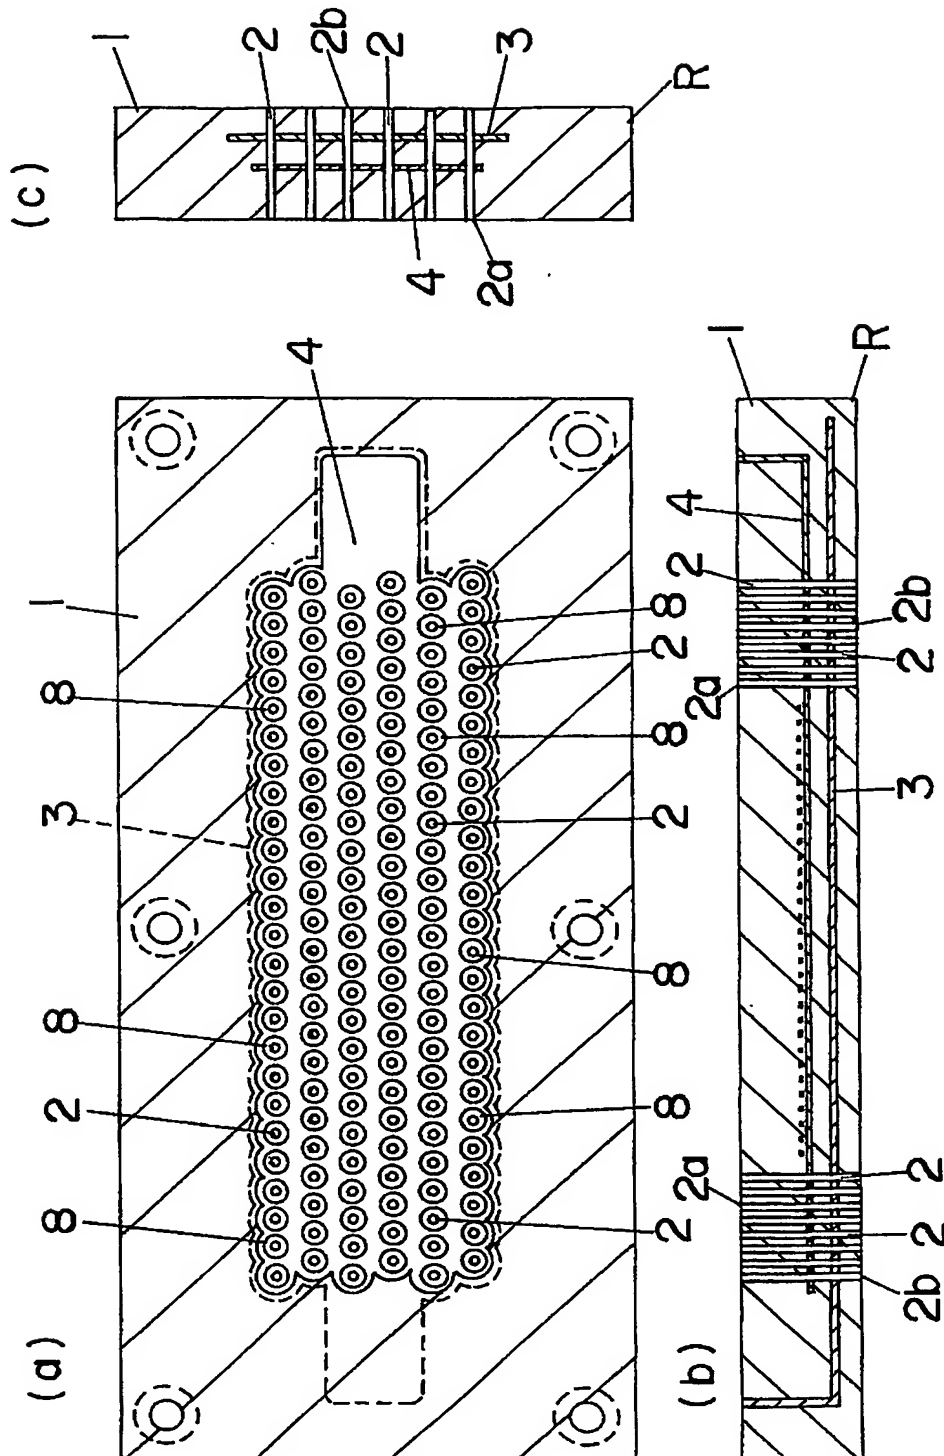


【図 14】

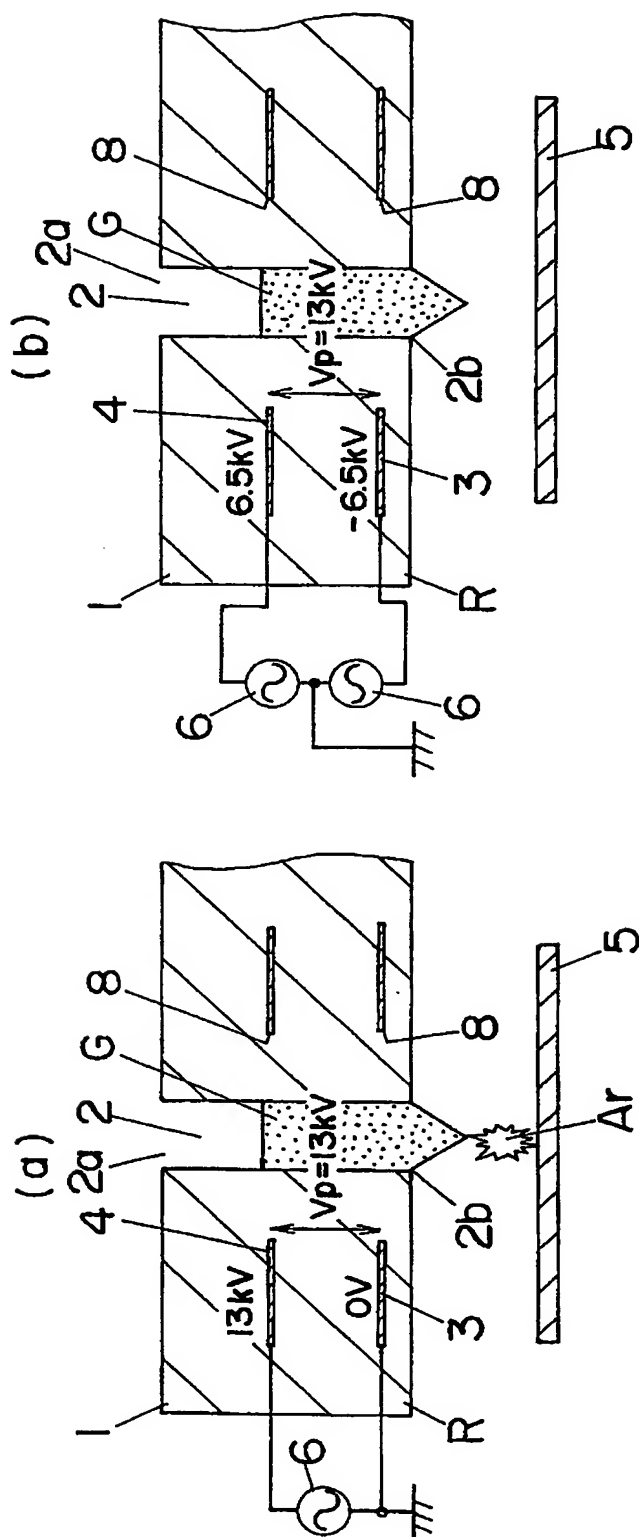


【図15】

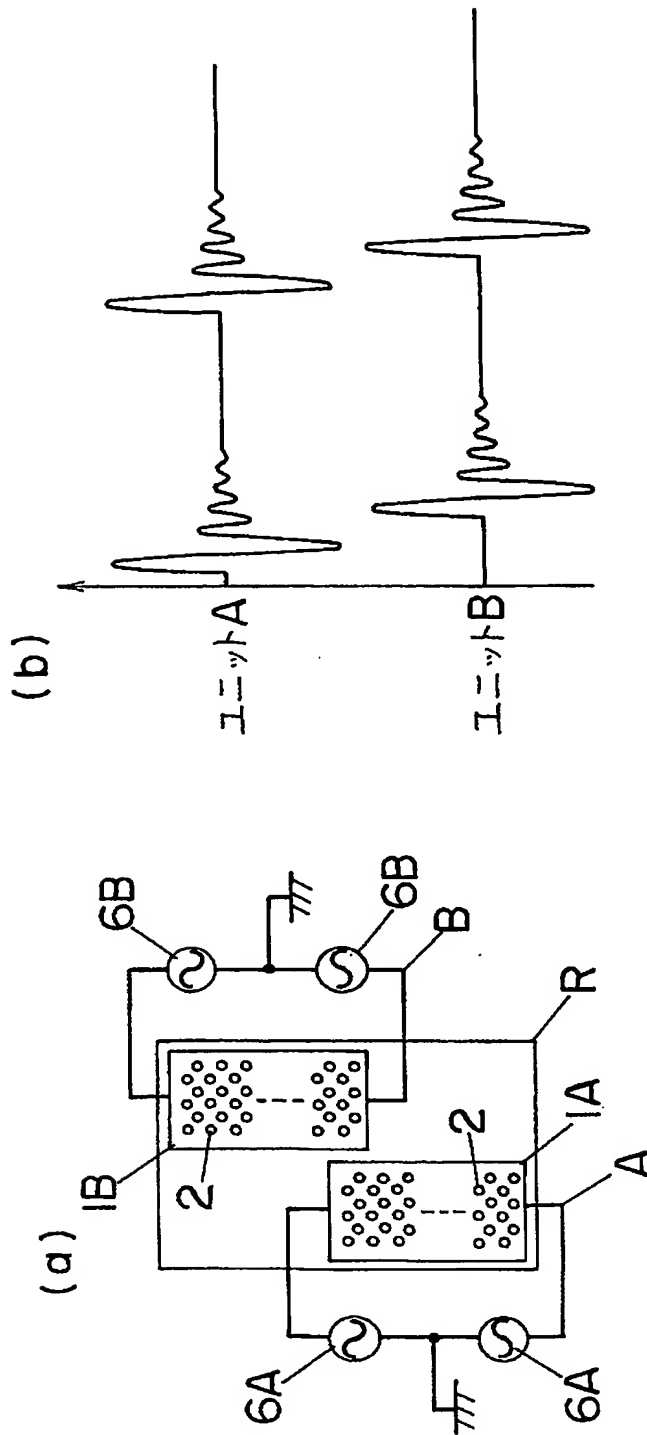

【図16】

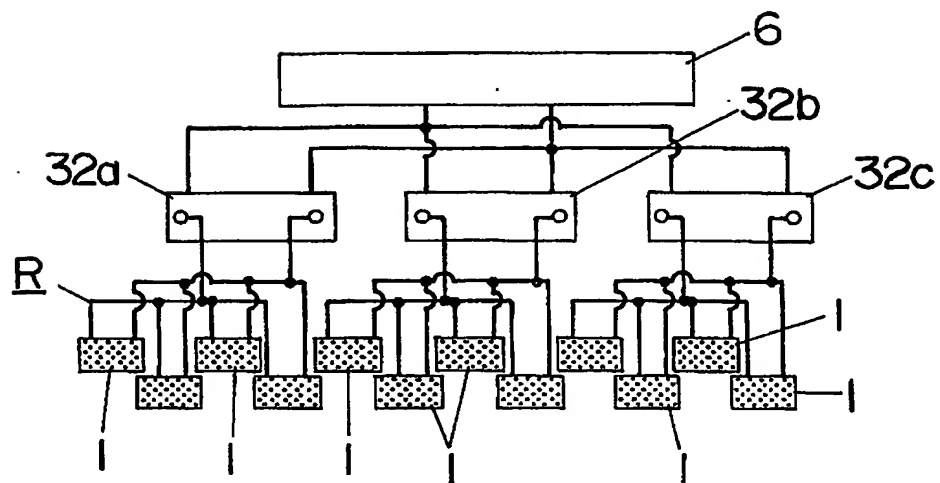

【図17】

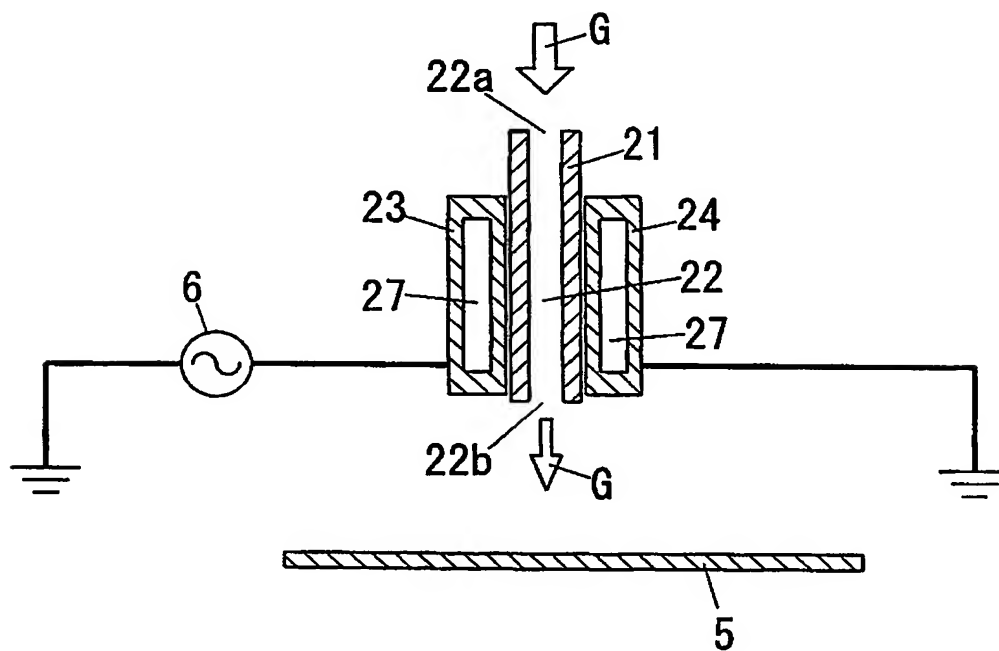

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 処理範囲を大面積化することができると共に、均一な処理を行うことができ、しかも処理対象に応じて容易に設計変更が可能なプラズマ処理装置を提供する。

【解決手段】 一端側の開口からプラズマ生成用ガスGが流入すると共に他端側の開口から活性化されたプラズマ生成用ガスGが流出する複数の貫通孔2と、各貫通孔2内でそれぞれ放電を発生させるための電極3, 4とが設けられた絶縁基材1からなる反応器Rを具備する。これにより、活性化されたプラズマ生成用ガスGのガス流を複数の貫通孔2から吹き出して被処理物5に供給し、大面積に亘って高効率で均一なプラズマを発生させるて、少ないガス流量で大面積に亘る被処理物5の表面処理を均一に行うことができる。また、絶縁基材1を適宜複数組み合わせることで、被処理物5の変更に応じて容易に設計変更を行うことが可能となる。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-330351
受付番号	50301564178
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0090
作成日	平成15年 9月26日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000005832
【住所又は居所】	大阪府門真市大字門真1048番地
【氏名又は名称】	松下電工株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】	100087767
【住所又は居所】	大阪市北区梅田1丁目12番17号 梅田第一生命ビル5階 北斗特許事務所
【氏名又は名称】	西川 恵清

【選任した代理人】

【識別番号】	100085604
【住所又は居所】	大阪市北区梅田1丁目12番17号 梅田第一生命ビル5階 北斗特許事務所
【氏名又は名称】	森 厚夫

特願 2 0 0 3 - 3 3 0 3 5 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 8 3 2]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真 1 0 4 8 番地

氏 名

松下電工株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.